Raccords Conduit Flexible Metallique

19/11/2026

Raccord RGM Double



Description

Advantages

Il est doté d'un corps et d'une douille internes en métal, de sorte qu'il facilite la connexion avec l'intérieur métallique des conduits TM-PVC, Ecoflex et TM tout en maintenant la continuité électrique du système.

Double corps qui permet le raccordement ou l'assemblage de tubes flexibles avec corps en métal et couvercle en plastique.

Corps pivotant qui facilite la connexion des deux tubes.

Marquage CE conformément à la directive européenne 2014/35/UE et par rapport à la norme internationale harmonisée de produits IEC 61537.

Applications

Convient pour le raccordement de tubes flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans le cheminement de câbles électriques pour les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RGM Double

Main technical characteristics

LTN	Laiton Nickelé	Colour Gris RAL 7001	DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48		
LATÓN NIQUELADO,POLIAMIDA 6	IP65	-25 / 105 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001178	

Product data

DN	Ød	L(mm)	Ref	kg/u	
DN 7	7.2	48	82002540	0,017	50
DN 9	9.2	52	82002568	0,024	50
DN11	12.2	59	82002569	0,033	25
DN13	14.3	62	82002570	0,040	25
DN16	15.8	64	82002571	0,048	15
DN21	21	76	82002572	0,085	15
DN29	28.5	91	82002573	0,143	5
DN36	37	99	82002574	0,220	4
DN48	49.7	109	82002575	0,272	3

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."


Raccord RGM Double

Product applications

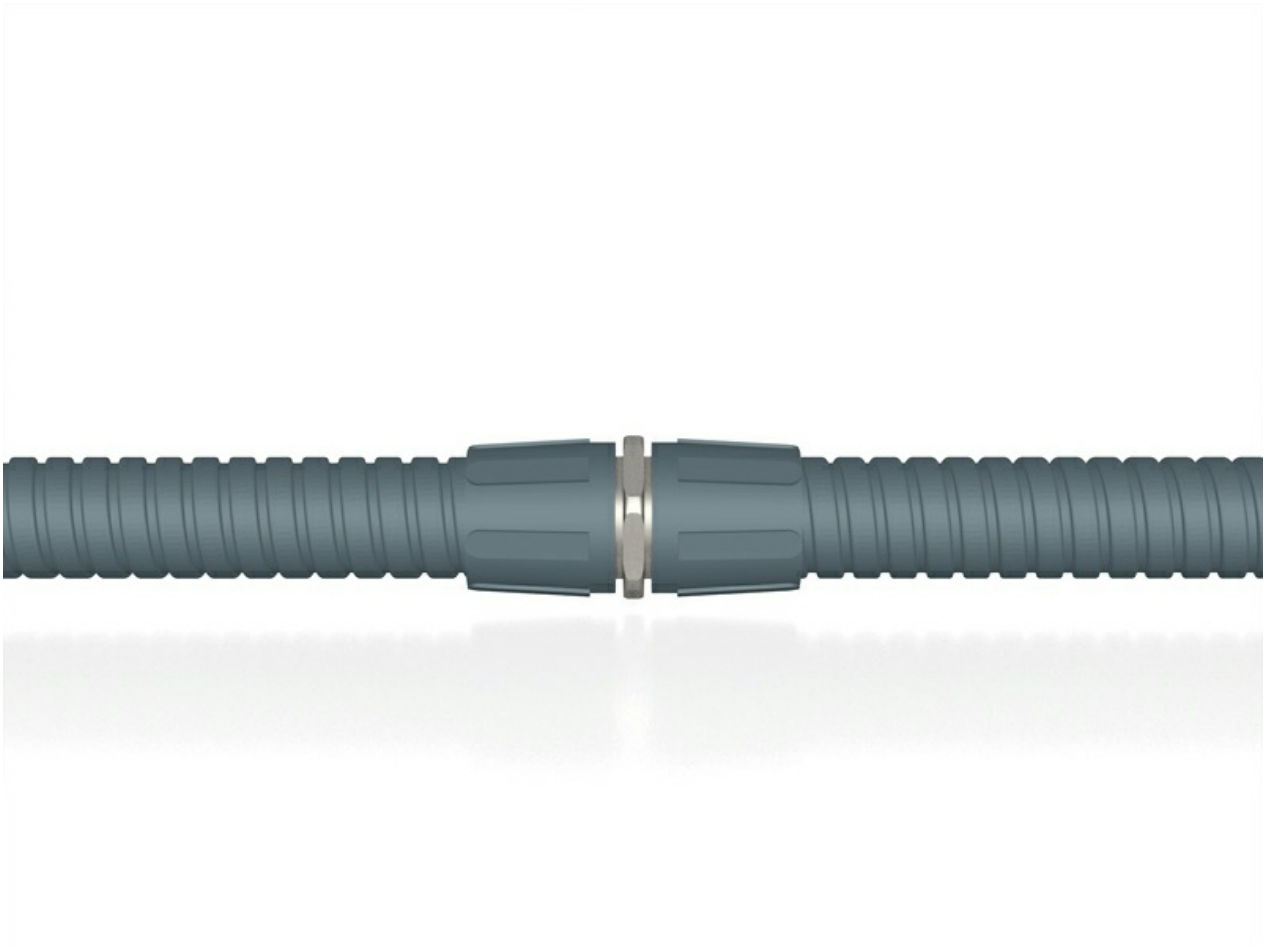

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RGM Double

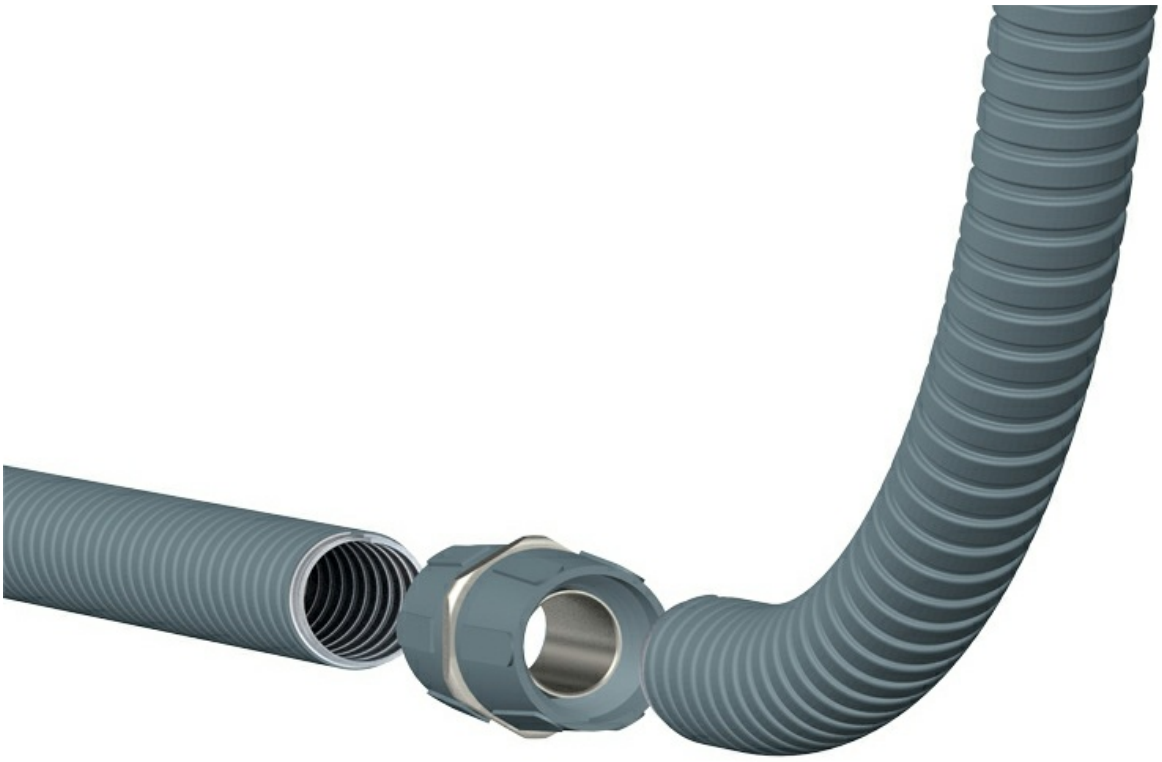

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."