
Raccord RM



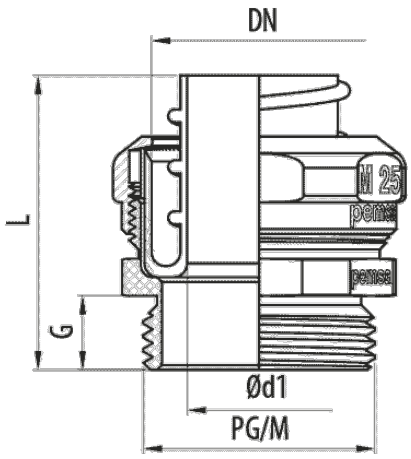

Description

Raccord en laiton nickelé avec filetage extérieur et manchon intérieur en polyéthylène pour l'assemblage des conduits TM, Ecoflex®, TM-PVC. Indice de protection IP54. Disponible en différentes tailles de filetage en métrique et PG.

Advantages

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé avec manchon intérieur en polypropylène.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RM

Main technical characteristics

LTN | Laiton Nickelé | DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO

IP54 | -25 / 90 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC001180

Product data

DN			Ød	L(mm)		REF	kg/u	
DN 7	PG 7	5	7.5	24	18	37020007	0,012	100
DN 9	PG 9	6	9.3	25	20	37020009	0,016	100
DN11	PG11	6.5	12.1	26.1	24	37020011	0,021	100
DN13	PG13	6	13.6	26.1	26	37020013	0,024	50
DN16	PG16	8.5	15.5	31.8	28	37020016	0,029	50
DN21	PG21	8	20.2	33.5	34	37020021	0,045	25
DN29	PG29	9.5	26.7	36.3	45	37020029	0,088	20
DN36	PG36	10	34.8	41	56	37020036	0,174	10
DN48	PG48	15	45	54.8	70	37020048	0,302	5
DN 7	M12	5	7.5	24	18	37021120	0,012	100
DN 9	M16	6	9.3	25	20	37021160	0,016	100
DN11	M20	6.5	12.1	26.1	24	37021200	0,021	100
DN13	M20	7	13.6	27.1	26	37021201	0,025	50
DN16	M25	8	15.5	31.8	28	37021250	0,029	50
DN21	M32	8	20.2	33.5	34	37021320	0,045	25
DN29	M40	8	26.7	36.3	45	37021400	0,085	20
DN36	M50	9	34.8	41	56	37021500	0,168	10
DN48	M63	14	45	54.8	70	37021630	0,292	5

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RM

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."