
Accessoires Conduits RL RR

30/10/2026

Raccord RMT



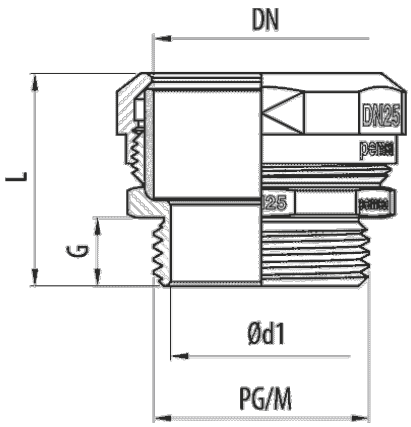

Description

Raccord RMT pour coupler les conduits RL aux boîtiers en acier avec Système de Protection EZ dans les installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Indice de protection IP54. Il incorpore une extrémité filetée pour le conduit MRL pour permettre sa connexion à une boîte en conjonction avec un écrou TCM. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Il a une extrémité filetée pour la connexion du conduit rigide MRL aux boîtes.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Il a un joint interne qui fournit un degré de protection IP 54.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides métalliques RL et RR dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RMT

Main technical characteristics

LTN | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,NBR

IP54 | -15 / 90 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000939

Product data

DN							REF	kg/u	
DN16	M16	6	12	18.1	18	24	37031160	0,018	100
DN20	M20	7	14	21.9	20	28	37031201	0,025	100
DN25	M25	8	21	25.5	20	32	37031250	0,033	50
DN32	M32	8	27	32.2	24	40	37031320	0,063	25
DN40	M40	9.5	35	42.2	29	48	37031400	0,098	20
DN50	M50	11	41.2	53	37	60	37031500	0,175	10
DN63	M63	15	63	65.7	47	76	37031630	0,271	5

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."