

Raccord RREP

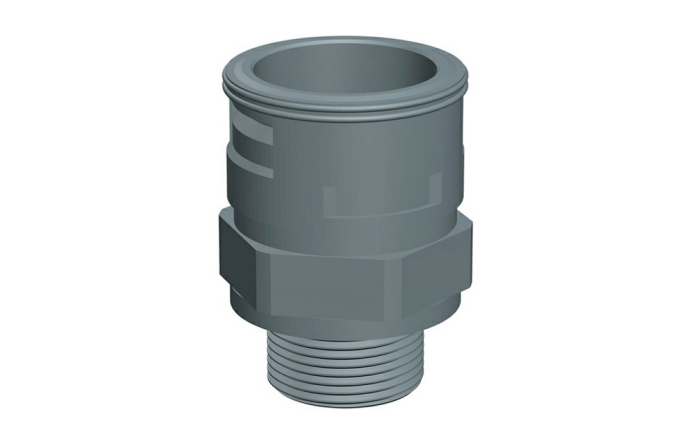

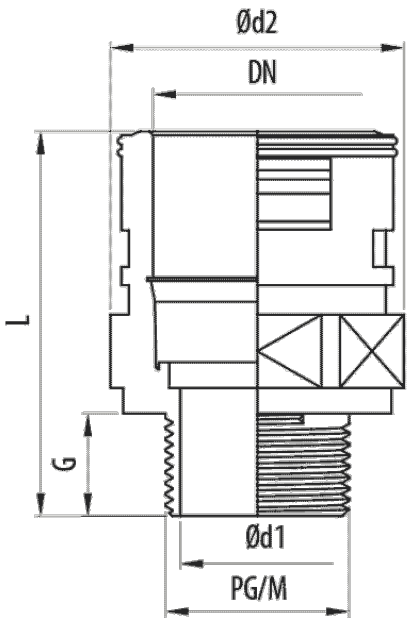

Description

Raccord droit en polyamide 6 auto-extinguible en gris RAL 7011 ou noir RAL 9005 avec filetage extérieur métrique et PG, sans halogène, ignifuge, indice de protection IP67. Le Raccord REP convient à l'installation de conduits flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU.

Advantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

'Température de travail: -25ºC à + 105ºC.

'Indice de protection EN 60529: IP54 et IP67 avec joint interne.

Certification UL, CSA et DNV. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines).

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

SECTOR FERROVIARIO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RREP

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7011, Noir RAL 9005

DN DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Polyamide 6

IP67

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC001176

Product data

Colour	DN					$L_{(mm)}$		Ref	kg/u	
Gris RAL 7011	DN10	PG 7	12	8.5	21.1	36.5	19	31100107	0,005	50
Gris RAL 7011	DN10	PG 9	12	11	21.1	36.5	19	31100109	0,005	50
Gris RAL 7011	DN12	PG 9	12.5	11.4	24	38	22	31100209	0,006	50
Gris RAL 7011	DN12	PG11	12.5	13.1	24	38	22	31100211	0,007	50
Gris RAL 7011	DN12	PG13	12.5	12.4	24	38	22	31100213	0,007	50
Gris RAL 7011	DN17	PG16	13	15.4	33	42.5	27	31100416	0,011	50
Gris RAL 7011	DN17	PG21	12.5	17.5	40	42	27	31100421	0,012	50
Gris RAL 7011	DN23	PG21	14	22	46	52.5	36	31100521	0,021	30
Gris RAL 7011	DN29	PG29	14	30.2	57	53.5	41	31100629	0,027	30
Gris RAL 7011	DN36	PG36	14	38	73	59	50	31100736	0,066	10
Gris RAL 7011	DN48	PG48	14.5	49	21.1	64.5	65	31100848	0,085	10
Gris RAL 7011	DN10	M12	9.5	8	21.1	34	19	31101112	0,006	50
Gris RAL 7011	DN10	M16	9.5	10.2	21.1	34	19	31101116	0,006	50
Gris RAL 7011	DN10	M20	12	10.9	23.5	37	19	31101120	0,006	50
Gris RAL 7011	DN12	M16	9.5	12.1	24	35	22	31101216	0,007	50
Gris RAL 7011	DN12	M20	12.5	12.8	24	38	22	31101220	0,007	50
Gris RAL 7011	DN17	M20	13	16	24	42.5	27	31101420	0,012	50
Gris RAL 7011	DN17	M25	12	17.9	30.4	41.5	27	31101425	0,011	50
Gris RAL 7011	DN23	M25	12	17.8	30.4	41.5	27	31101525	0,021	30
Gris RAL 7011	DN29	M32	14	26.9	40	53.5	41	31101632	0,027	30
Gris RAL 7011	DN29	M40	14	29	40	53.5	41	31101640	0,027	30
Gris RAL 7011	DN36	M40	14	34.3	46	59	50	31101740	0,066	10
Gris RAL 7011	DN36	M50	14	38.3	57	59	50	31101750	0,066	10
Gris RAL 7011	DN48	M50	14	44.2	57	64.5	65	31101850	0,085	10
Gris RAL 7011	DN48	M63	13.5	49.5	73	63.5	65	31101863	0,085	10
Noir RAL 9005	DN10	PG 7	12	8.5	21.1	36.5	19	32100107	0,005	50
Noir RAL 9005	DN10	PG 9	12	11	21.1	36.5	19	32100109	0,005	50
Noir RAL 9005	DN12	PG 9	12.5	11.4	24	38	22	32100209	0,006	50
Noir RAL 9005	DN12	PG11	12.5	13.1	24	38	22	32100211	0,007	50
Noir RAL 9005	DN12	PG13	12.5	12.4	24	38	22	32100213	0,007	50
Noir RAL 9005	DN17	PG16	13	15.4	33	42.5	27	32100416	0,011	50
Noir RAL 9005	DN17	PG21	12.5	17.5	40	42	27	32100421	0,012	50
Noir RAL 9005	DN23	PG21	14	22	46	52.5	36	32100521	0,021	30
Noir RAL 9005	DN29	PG29	14	30.2	57	53.5	41	32100629	0,027	30

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RREP

Colour	DN					L (mm)		Ref	kg/u	
Noir RAL 9005	DN36	PG36	14	38	73	59	50	32100736	0,066	10
Noir RAL 9005	DN48	PG48	14.5	49	21.1	64.5	65	32100848	0,085	10
Noir RAL 9005	DN10	M12	9.5	8	21.1	34	19	32101112	0,006	50
Noir RAL 9005	DN10	M16	9.5	10.2	21.1	34	19	32101116	0,006	50
Noir RAL 9005	DN10	M20	12	10.9	23.5	37	19	32101120	0,006	50
Noir RAL 9005	DN12	M16	9.5	12.1	24	35	22	32101216	0,007	50
Noir RAL 9005	DN12	M20	12.5	12.8	24	38	22	32101220	0,007	50
Noir RAL 9005	DN17	M20	13	16	24	42.5	27	32101420	0,012	50
Noir RAL 9005	DN17	M25	12	17.9	30.4	41.5	27	32101425	0,011	50
Noir RAL 9005	DN23	M25	12	17.8	30.4	41.5	27	32101525	0,021	30
Noir RAL 9005	DN29	M32	14	26.9	40	53.5	41	32101632	0,027	30
Noir RAL 9005	DN29	M40	14	29	40	53.5	41	32101640	0,027	30
Noir RAL 9005	DN36	M40	14	34.3	46	59	50	32101740	0,066	10
Noir RAL 9005	DN36	M50	14	38.3	57	59	50	32101750	0,066	10
Noir RAL 9005	DN48	M50	14	44.2	57	64.5	65	32101850	0,085	10
Noir RAL 9005	DN48	M63	13.5	49.5	73	63.5	65	32101863	0,085	10

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."