
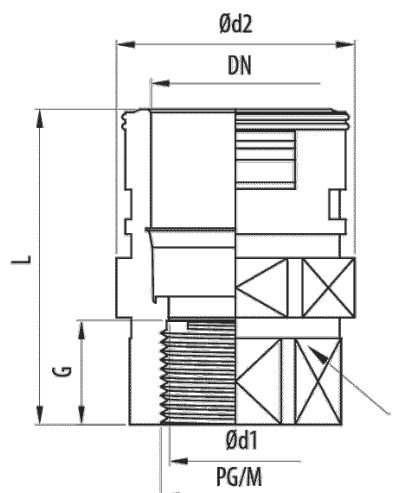


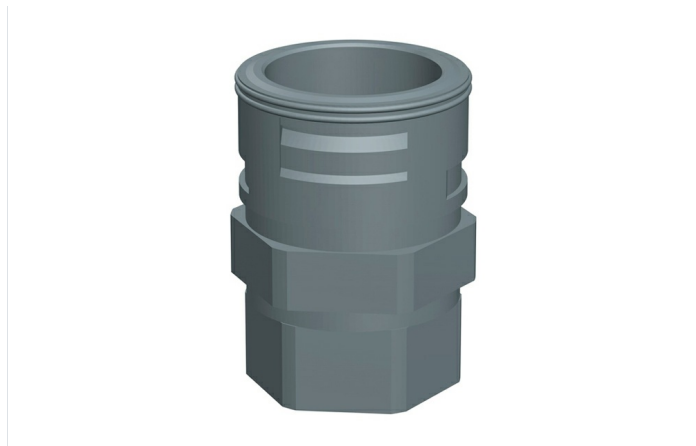

Description

Raccord droit de base en polyamide 6 autoextinguible avec filetage intérieur en RAL 7011 gris ou noir RAL 9005, filetage métrique et PG, sans halogène, ignifuge, indice de protection IP67. Le Raccord RRIP convient à l'installation de conduits Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU.

Avantages

Certification UL et CSA. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines)

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Il permet la connexion avec une autre raccord droit avec filetage externe pour l'assemblage de conduits.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

*Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP67 selon la classification EN60529.

Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



Product data			
Couleur	Gris RAL 7011	Outil de serrage	17
DN	DN10	kg/u	0.006
M/PG	PG 7	u	50
G (mm)	12	Matériel	Polyamide 6
Ø d1 (mm)	11	IP	IP67
Ø d2 (mm)	21.1	Température de travail (°C)	-25 / 105 °C
L (mm)	36.5	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique