
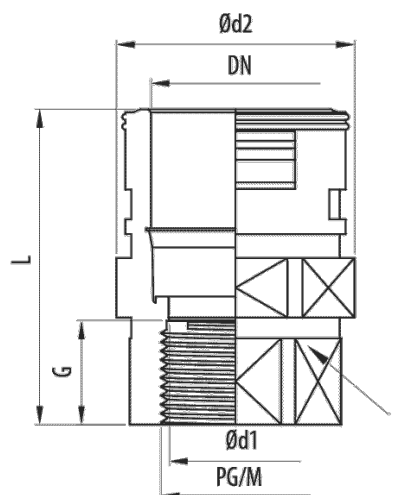


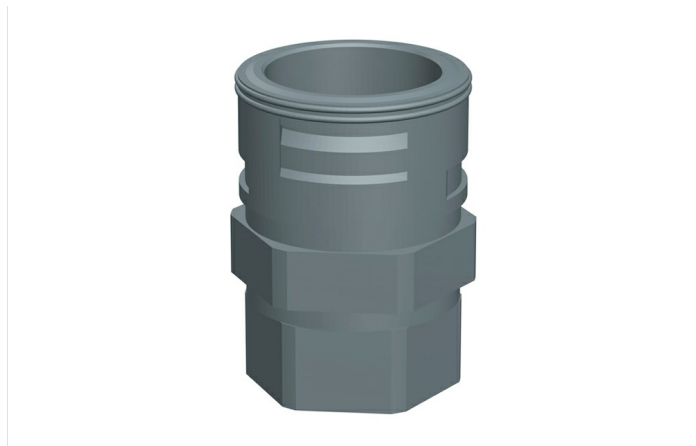

### Description

Raccord droit de base en polyamide 6 autoextinguible avec filetage intérieur en RAL 7011 gris ou noir RAL 9005, filetage métrique et PG, sans halogène, ignifuge, indice de protection IP67. Le Raccord RRIP convient à l'installation de conduits Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU.

### Avantages

Certification UL et CSA. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines)

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Il permet la connexion avec une autre raccord droit avec filetage externe pour l'assemblage de conduits.

Système de connexion par clic qui permet une assemblage facile et rapide au conduit.

\*Température de fonctionnement: -25°C à + 105°C. Degré de protection IP67 selon la classification EN60529.

### Applications

Convient au raccordement des conduit Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outils, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

### Solutions



| Product data |               |                             |                                              |
|--------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Couleur      | Noir RAL 9005 | Outil de serrage            | 30                                           |
| DN           | DN17          | kg/u                        | 0.011                                        |
| M/PG         | PG16          | u                           | 50                                           |
| G (mm)       | 13            | Matériel                    | Polyamide 6                                  |
| Ø d1 (mm)    | 17.3          | IP                          | IP67                                         |
| Ø d2 (mm)    | 33.2          | Température de travail (°C) | -25 / 105 °C                                 |
| L (mm)       | 40.5          | Résistance au feu           | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

| 🔒 Système de Protection                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| 🏠 Matériaux isolants                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |