
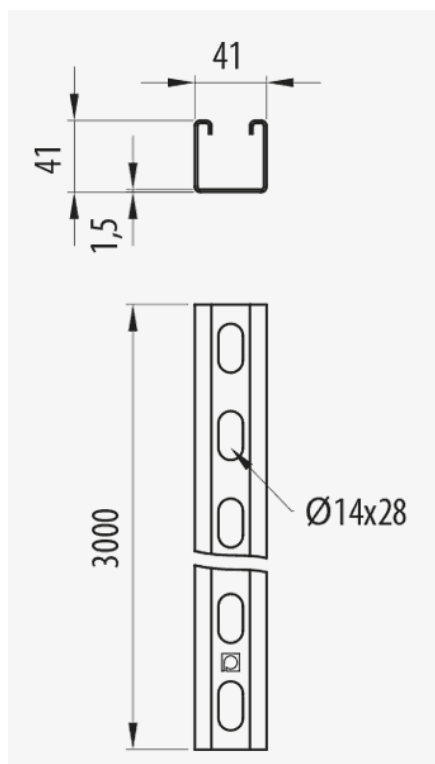


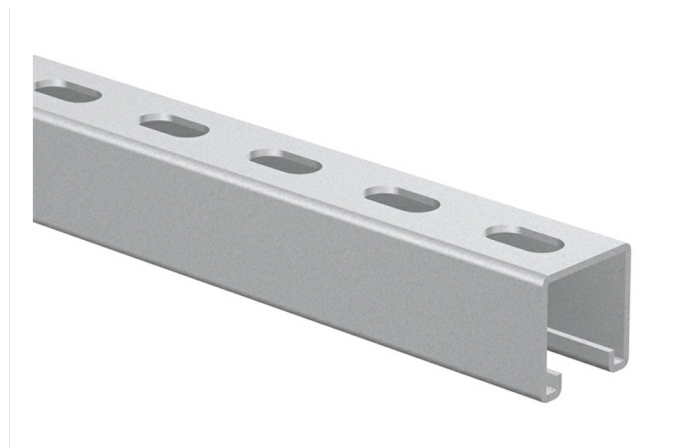

Description

Rail métallique de 1,5 mm d'épaisseur de 41 x 41 mm pour supporter les chemins de câbles Rejiband®, les chemins de câbles Pemsaband® et les chemins de câbles à échelle Megaband® dans le conduit de câble. Il permet la construction de structures suspendues, de murs et de diverses structures de support, etc. Fabriqué en acier et avec Système de Protection PG.

Avantages

Utilisez un moyen polyvalent pour faciliter l'installation de supports horizontaux.

Cela facilite l'installation au plafond de lignes de chemin de câble pour la conduction du câblage.

Il a plusieurs trous qui facilitent les possibilités de connexion.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Système de protection PG, selon NF-EN 10346, adapté pour les installations intérieures dans les environnements industrielles. Classe de résistance à la corrosion 3

Applications

Indiqué pour la création de structures de support pour les installations intérieures des chemins de câble Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans la conduction de câblage électrique et / ou de télécommunication dans une atmosphère sèche sans contaminants.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

ETIM 10

EC000386

Product data

				REF	kg/u			e(mm)		
PG	Classe 3	41	3	67030074	1,590	3	Acier avec prot. superficielle	1.5	-50 / 150 °C	A1 Non combustible

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

