
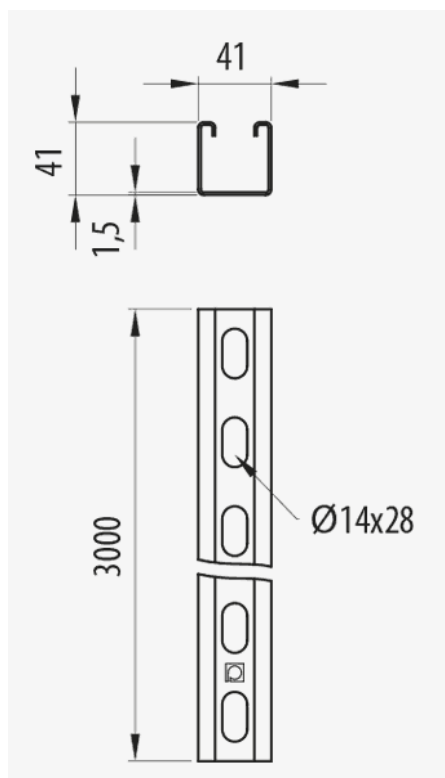


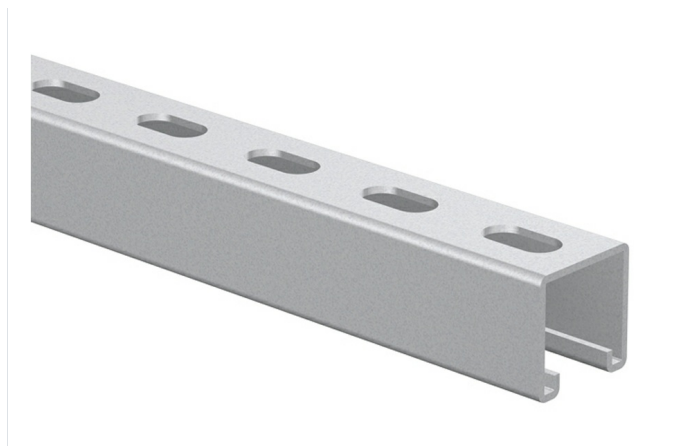

Description

Rail métallique de 1,5 mm d'épaisseur de 41 x 41 mm pour supporter les chemins de câbles Rejiband®, les chemins de câbles Pemsaband® et les chemins de câbles à échelle Megaband® dans le conduit de câble. 41 mm hauteur, D'épaisseur de 1.5 mm, Finition PG3. Il permet la construction de structures suspendues, de murs et de diverses structures de support, etc. Fabriqué en acier et avec Système de Protection PG.

Advantages

Système de protection PG, selon NF-EN 10346, adapté pour les installations intérieures dans les environnements industrielles. Classe de résistance à la corrosion 3

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Il a plusieurs trous qui facilitent les possibilités de connexion.

Cela facilite l'installation au plafond de lignes de chemin de câble pour la conduction du câblage.

Utilisez un moyen polyvalent pour faciliter l'installation de supports horizontaux.

Applications

Indiqué pour la création de structures de support pour les installations intérieures des chemins de câble Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans la conduction de câblage électrique et / ou de télécommunication dans une atmosphère sèche sans contaminants.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC000386	u	3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	PG	Épaisseur (mm)	1.5
Finition	PG3, Pre-galvanisé	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Classé du Résistance	Classe 3	Résistance au feu	A1 Non combustible
Hateur (mm)	41		
Longeur (m)	3		
kg/u	1,590		

Systeme de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

