
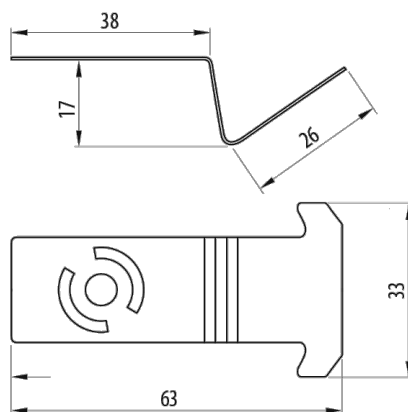


## Fixation Rapide Click Rail 41 ( Ref: 67030049 )

1/6

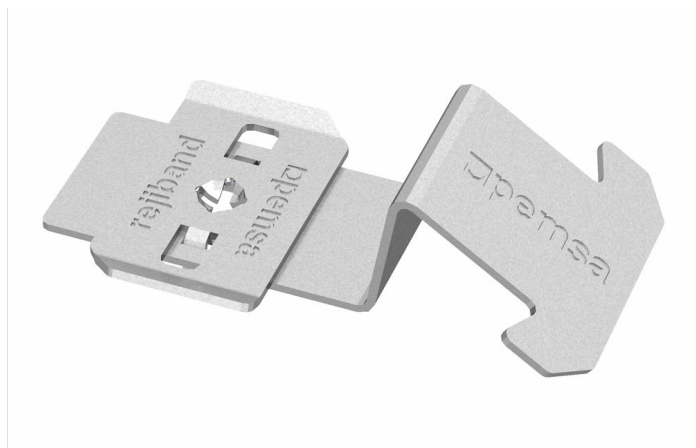

### Description

Pièce d'ancrage en métal et union du chemin de câble Rejiband® à un rail de 41x21 ou 41x41mm. Avec système de protection GC, Finition ZNI. Clip de fixation compatible avec tous les types de rails. Convient à toutes les tailles de chemins de câble sauf le 60x60mm. Fabriqué en INOX 316L avec une résistance élevée à la corrosion.

### Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

Ne nécessite pas de vis ou d'autres attaches.

### Applications

Convient pour la fixation rapide du chemin de câble fil. Rattachez les rails 41x21 ou 41x41mm dans des installations intérieures dans une atmosphère sèche sans contaminants, dans des installations intérieures, industrielles, ou rurales.

### Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Fixation Rapide Click Rail 41 ( Ref: 67030049 )

2/6

| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001005                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                |  |
| Système de protection                 |  | GC                             |  |
| Finition                              |  | Zinc Nickel                    |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 8                       |  |
| kg/u                                  |  | 0,018                          |  |
| u                                     |  | 50                             |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |  |

| Systeme de Protection                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |


| Matériaux isolants                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |

**Fixation Rapide Click Rail 41** ( Ref: 67030049 )


**Product applications**



**Fixation Rapide Click Rail 41** ( Ref: 67030049 )

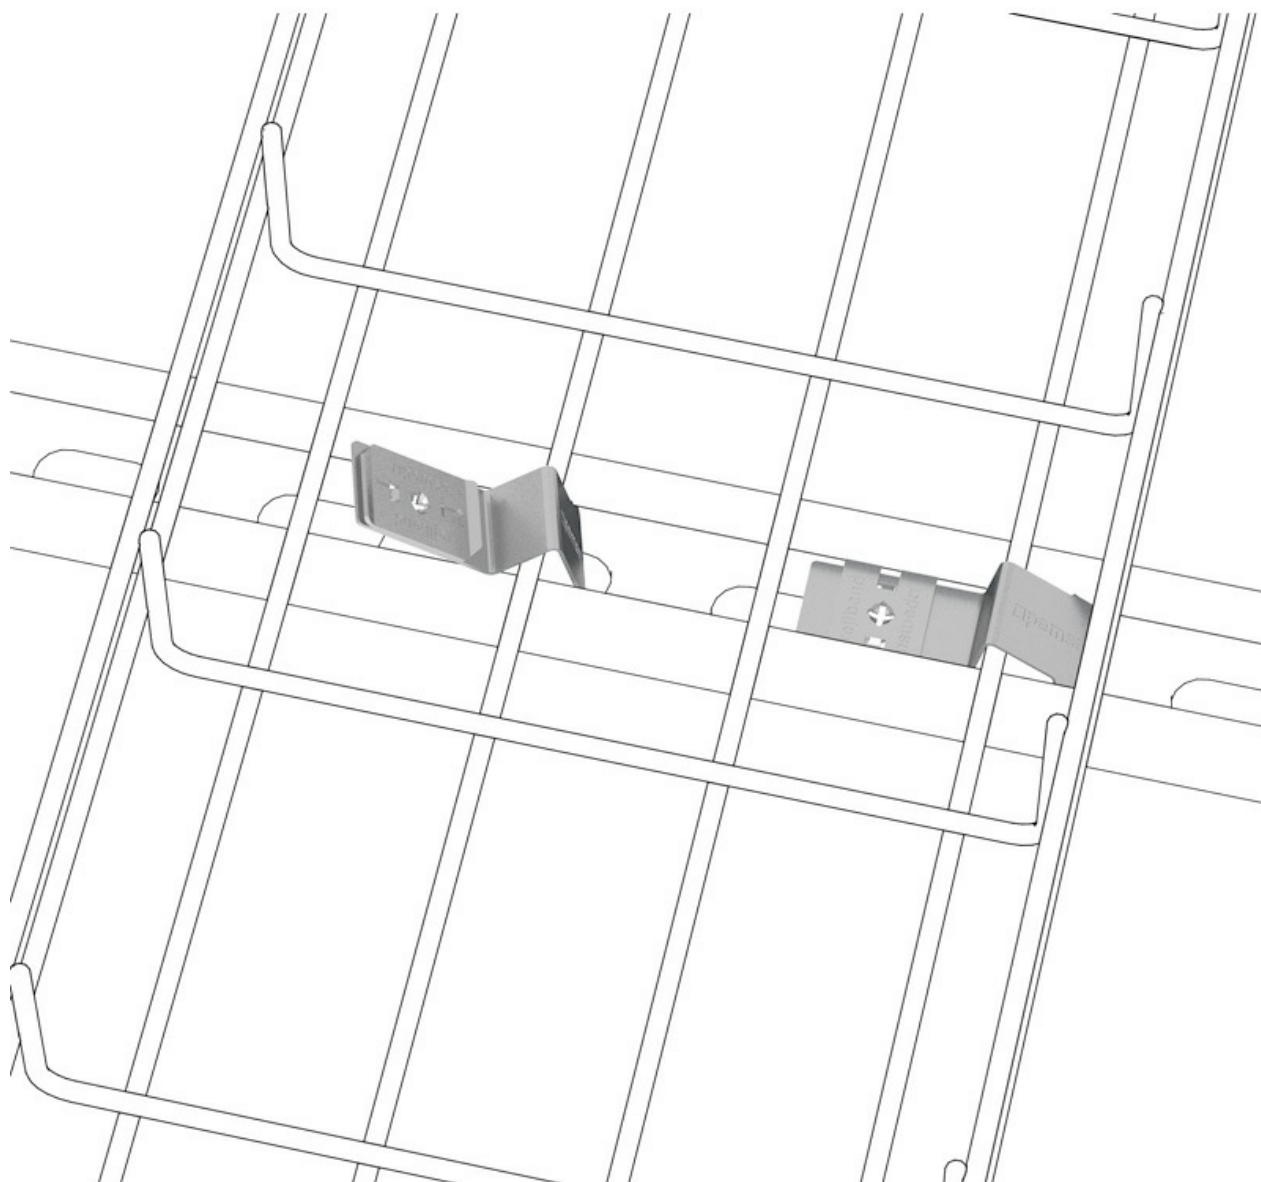

**Fixation Rapide Click Rail 41** ( Ref: 67030049 )

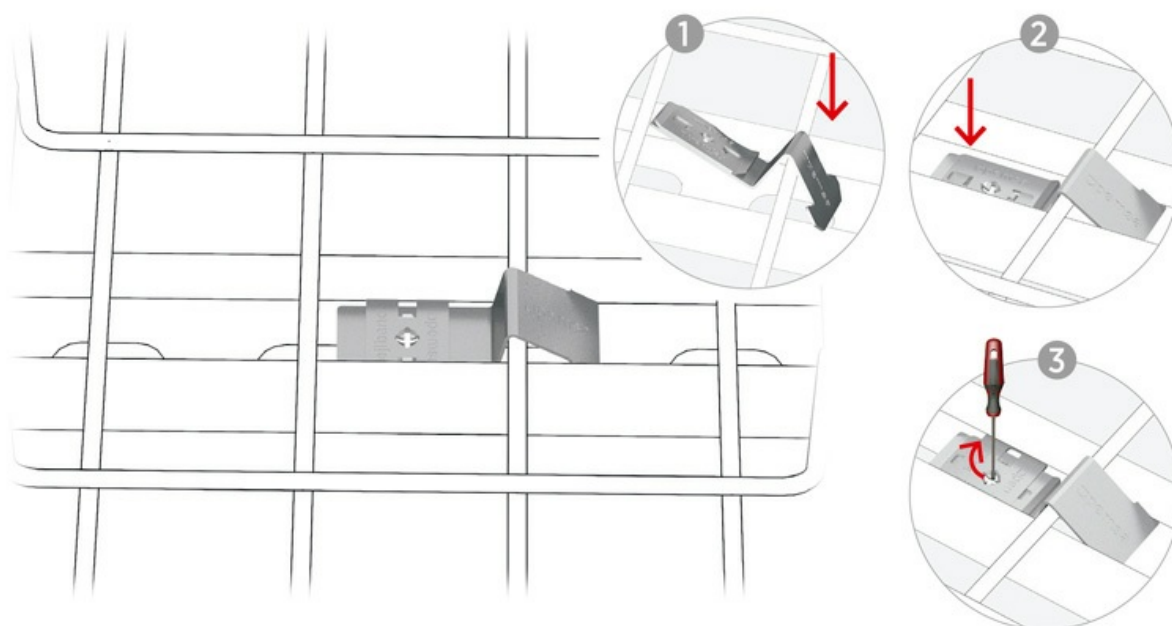

**Fixation Rapide Click Rail 41** ( Ref: 67030049 )

