


Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67060050)

1/6

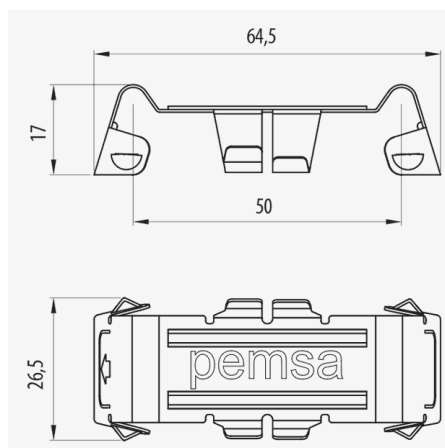

Description

Pièce d'ancrage en métal et union du chemin de câble Rejiband® à un rail de 41x21 ou 41x41mm. Avec système de protection INOX, Finition I316L. Clip de fixation compatible avec tous les types de rails. Convient à toutes les tailles de chemins de câble sauf le 60x60mm. Fabriqué en INOX 316L avec une résistance élevée à la corrosion.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

Ne nécessite pas de vis ou d'autres attaches.

Applications

Convient pour la fixation rapide du chemin de câble fil. Rattachez les rails 41x21 ou 41x41mm dans des installations intérieures dans une atmosphère sèche sans contaminants, dans des installations intérieures, industrielles, ou rurales.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67060050)

2/6

Product data

ETIM 10	EC001005	u	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Acier inox AISI 316L
Système de protection	INOX	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	Acier Inoxidable AISI 316L	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 9D		
kg/u	0,010		

Systeme de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique




www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."




Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67060050)


Product applications

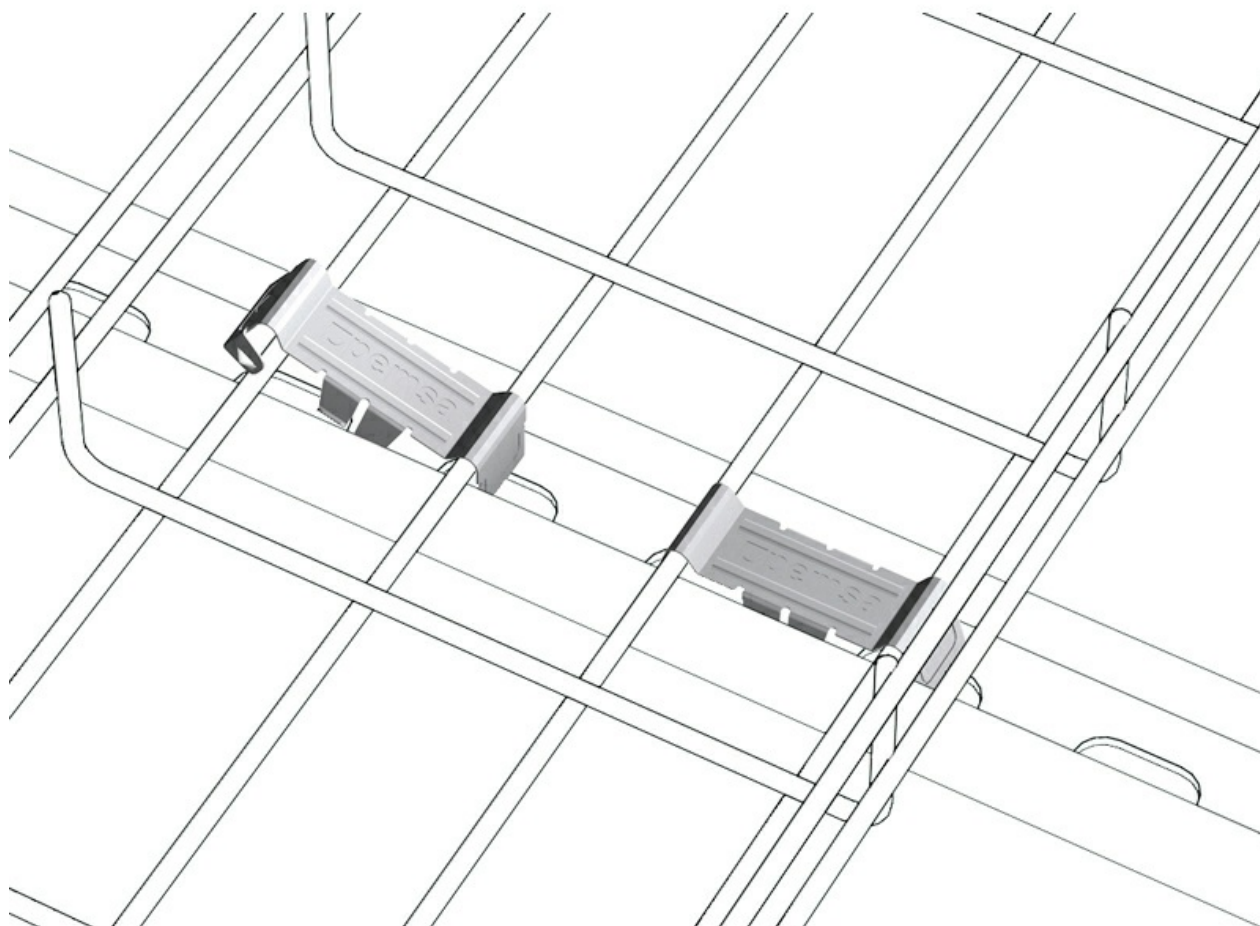

Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67060050)

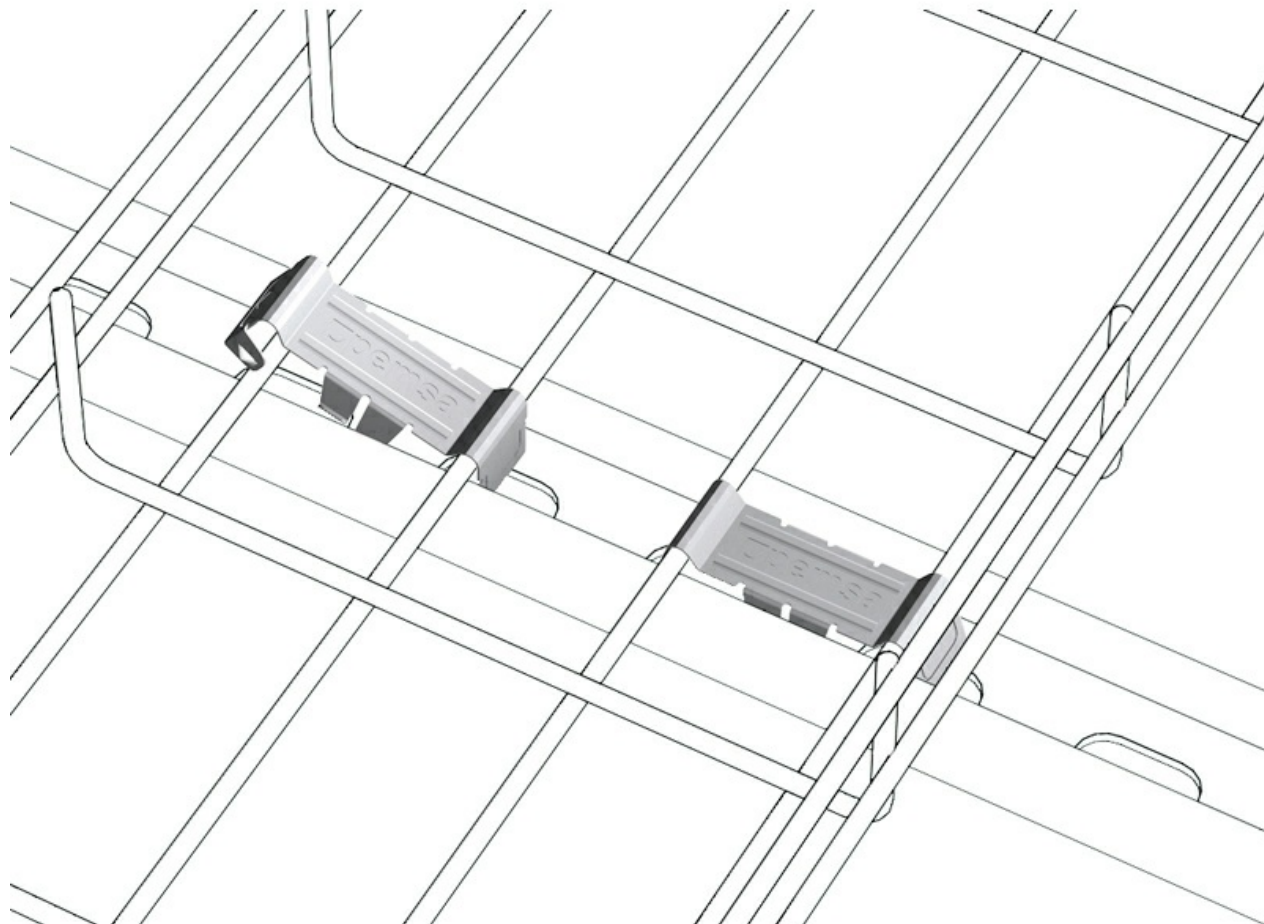

Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67060050)

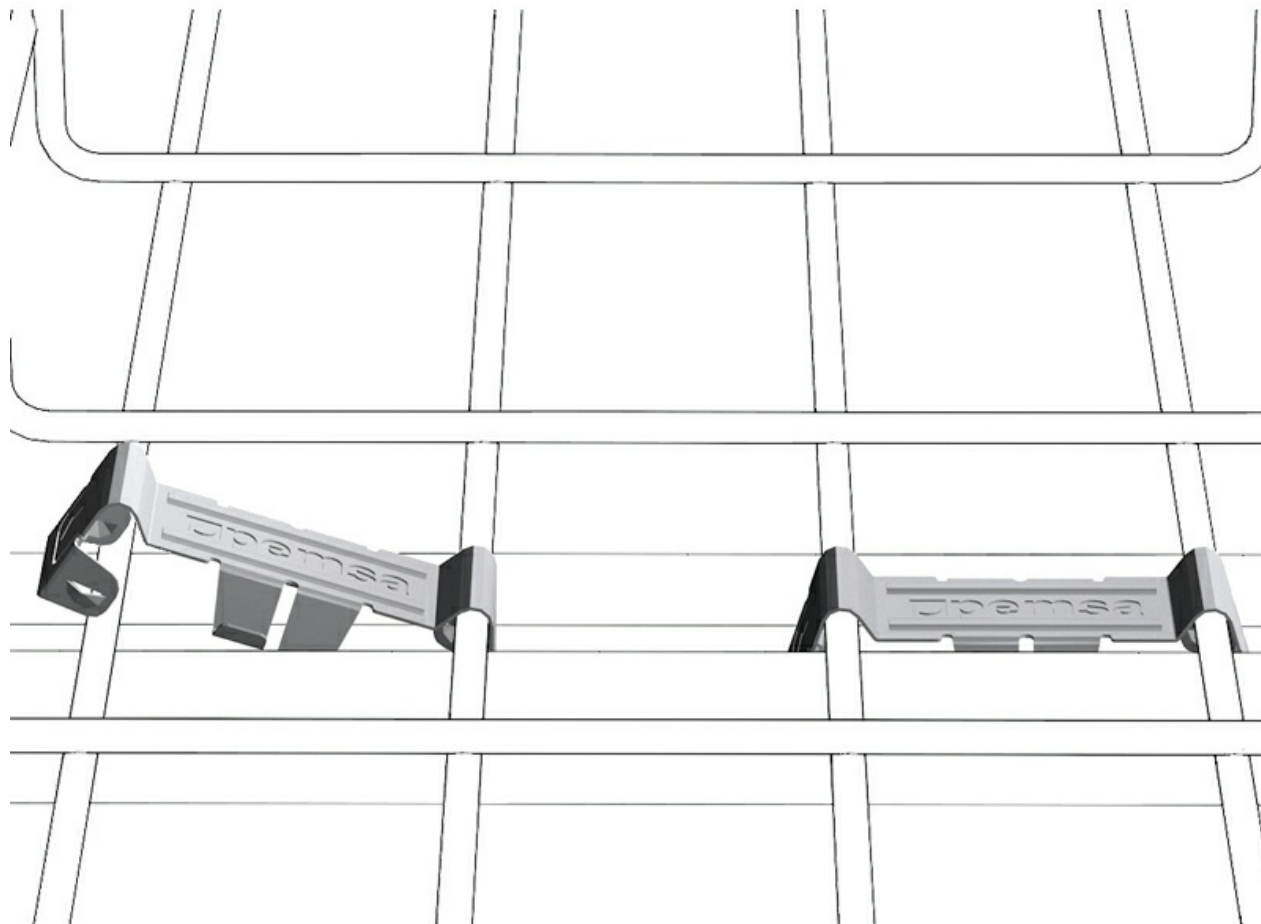

Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67060050)

