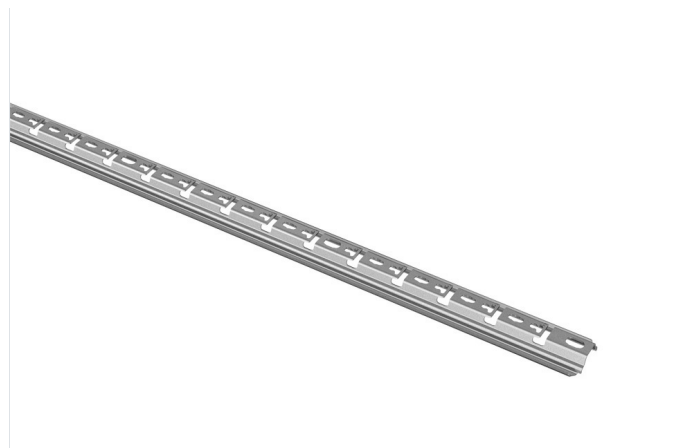


Description

Rail avec profil oméga et système de connexion universel pour chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband®. Longueur de 2 mètres, Avec système de protection PG. Il permet de configurer différentes structures individuellement ou à l'aide du support oméga SPLUS pour supporter un chemin de câble mural ou de plafond avec tige filetée. Disponible en longueurs de 1000, 2000 et 3000 mm. Fabriqué en acier dans différentes Systèmes de Protection.

Avantages

Il augmente ses performances de 20% lorsqu'il est utilisé comme une suspension ou un rail pour les supports muraux avec d'autres supports attachés.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en systèmes de protection : PG, pré-galvanisé et GC, galvanisé à chaud

En raison de ses dimensions et de sa structure très polyvalentes, il peut être utilisé dans des supports de plafond comme suspension pour plusieurs chemins de câble de la même ligne.

Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

Applications

Indiqué pour la formation de structures de support pour les installations de chemin de câble Rejiband® et Pemsaband® destinées à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans le secteur tertiaire.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA FOTVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC000386	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,718	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	PG	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	PG3, Pre-galvanisé	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
Longeur (m)	2		
kg/u	2,080		

☞ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications

