
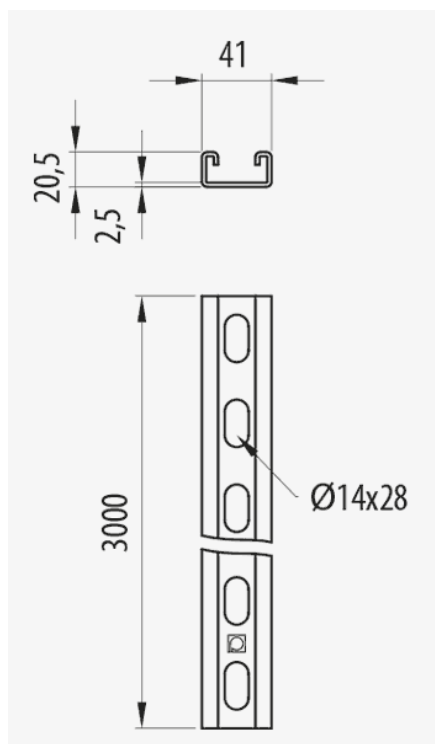


Rail Très Renforcé 41x21

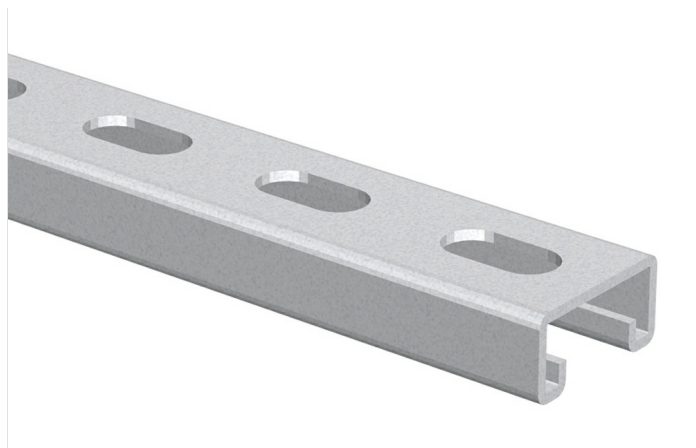

Description

Rail métallique renforcé de 41x21 mm pour supporter les chemins de câbles Rejiband®, les chemins de câbles Pemsaband® et les chemins de câbles à échelle Megaband® dans le conduit de câbles. Il permet la construction de structures suspendues, de murs, de diverses structures de support, etc. Fabriqué en acier.

Avantages

Utilisez un moyen polyvalent pour faciliter l'installation de supports horizontaux.

Il facilite l'installation au plafond ou d'autres ensembles spéciaux de lignes de chemin de câble avec de grosses charges pour la conduction du câblage.

Il a plusieurs trous qui facilitent les possibilités de connexion.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC et INOX 316L.

Applications

Indiqué pour la création de structures de support pour les installations intérieures des chemins de câble Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans la conduction de câblage électrique et / ou de télécommunication dans une atmosphère sèche sans contaminants.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 21

 3

 3

 -50 / 150 °C

 A1 Non combustible

ETIM 10
EC000386

Product data					
Ⓢ	Class EC 61537	Ref	kg/u	Ⓜ	e _{perm}
PG	Classe 3	67030052	1,820	Acier avec prot. superficielle	2.5
GC	Classe 6	67030055	1,900	Acier avec prot. superficielle	2.5
INOX	Classe 9C	67050055	1,450	Acier inox AISI 304	2
INOX	Classe 9D	67060055	4,350	Acier inox AISI 316L	2

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Rail Très Renforcé 41x21


Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Rail Très Renforcé 41x21

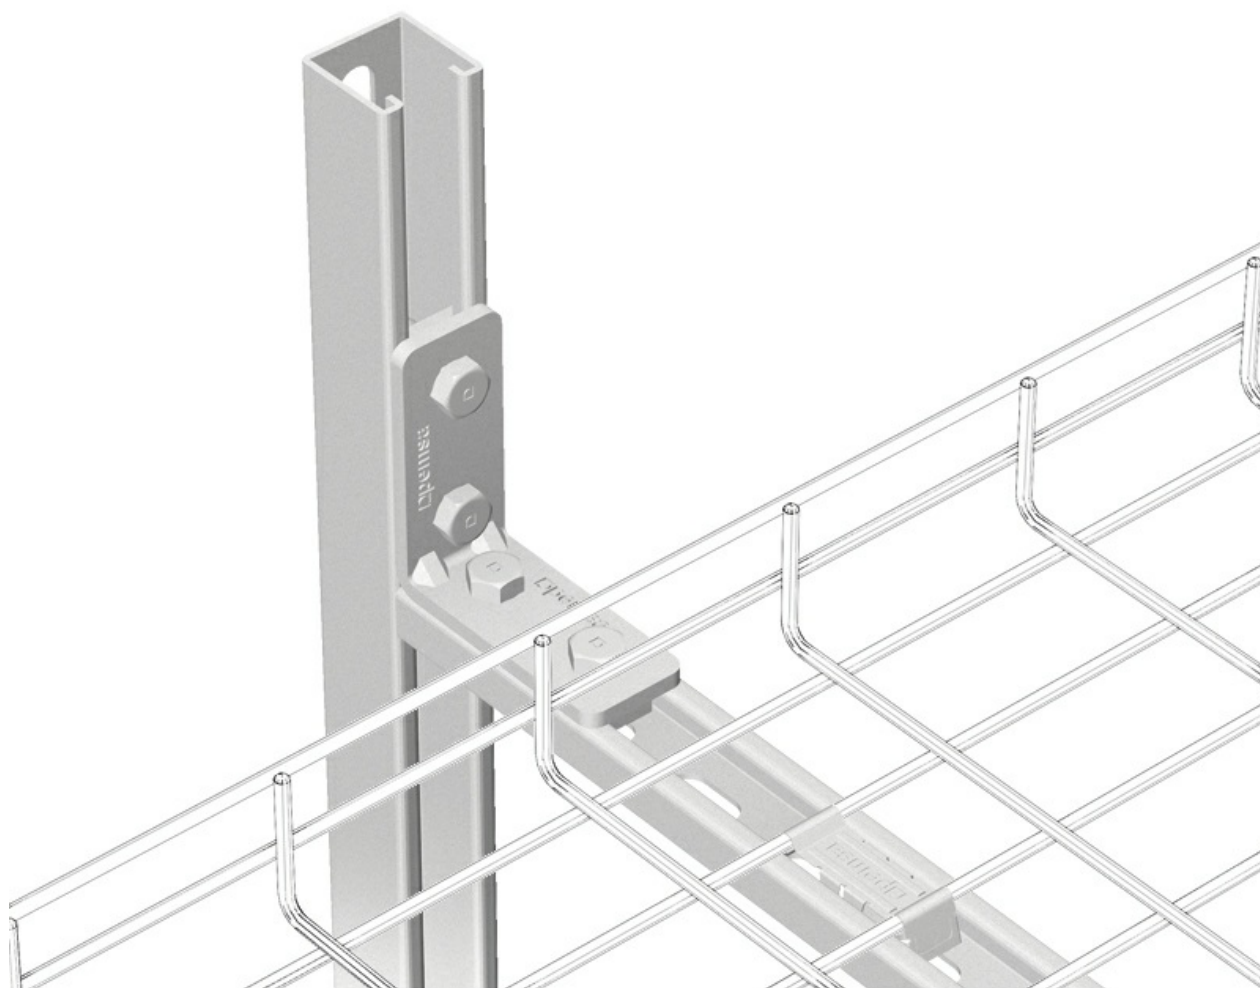

Rail Très Renforcé 41x21

