
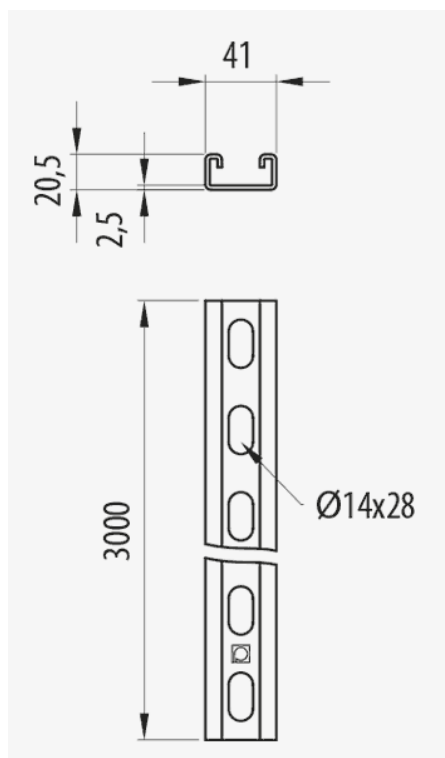


Rail Très Renforcé 41x21 (Ref: 67060055)

1/5

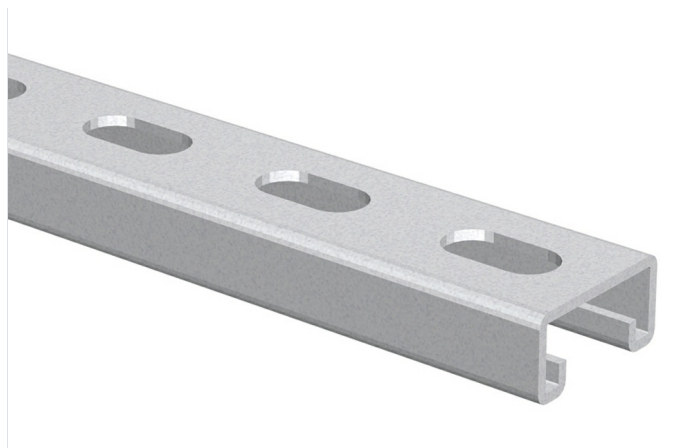

Description

Rail métallique renforcé de 41x21 mm pour supporter les chemins de câbles Rejiband®, les chemins de câbles Pemsaband® et les chemins de câbles à échelle Megaband® dans le conduit de câbles. 21 mm hauteur, D'épaisseur de 2 mm, Finition I316L. Il permet la construction de structures suspendues, de murs, de diverses structures de support, etc. Fabriqué en acier.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Il a plusieurs trous qui facilitent les possibilités de connexion.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC et INOX 316L.

Il facilite l'installation au plafond ou d'autres ensembles spéciaux de lignes de chemin de câble avec de grosses charges pour la conduction du câblage.

Utilisez un moyen polyvalent pour faciliter l'installation de supports horizontaux.

Applications

Indiqué pour la création de structures de support pour les installations intérieures des chemins de câble Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans la conduction de câblage électrique et / ou de télécommunication dans une atmosphère sèche sans contaminants.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Rail Très Renforcé 41x21 (Ref: 67060055)

2/5

Product data			
ETIM 10		EC000386	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxydable AISI 316L	
Classé du Résistance		Classe 9D	
Hateur (mm)		21	
Longeur (m)		3	
kg/u		4,350	
u		3	
Matériel		Acier inox AISI 316L	
Épaisseur (mm)		2	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Rail Très Renforcé 41x21 (Ref: 67060055)

Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Rail Très Renforcé 41x21 (Ref: 67060055)

