
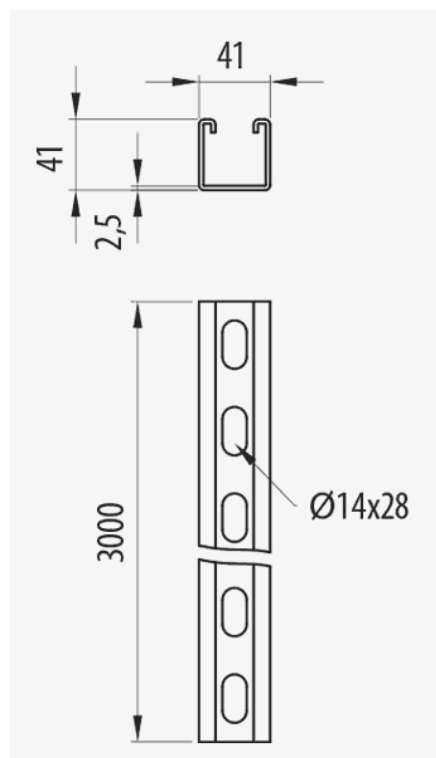


Rail Très Renforcé 41x41

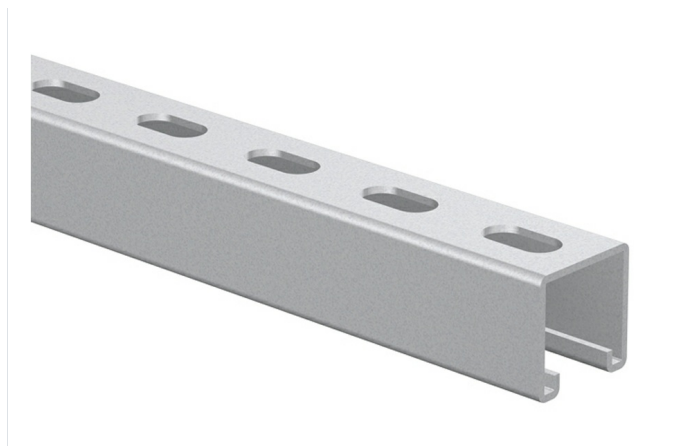

Description

Rail métallique renforcé de 41x41 mm pour supporter les chemins de câbles Rejiband®, les chemins de câbles Pemsaband® et les chemins de câbles à échelle Megaband® dans le conduit de câbles. Il permet la construction de structures suspendues, de murs, de diverses structures de support, etc. Fabriqué en acier.

Avantages

Utilisez un moyen polyvalent pour faciliter l'installation de supports horizontaux.

Il facilite l'installation au plafond ou d'autres ensembles spéciaux de lignes de chemin de câble avec de grosses charges pour la conduction du câblage.

Il a plusieurs trous qui facilitent les possibilités de connexion.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC et INOX 316L.

Applications

Indiqué pour la création de structures de support pour les installations intérieures des chemins de câble Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans la conduction de câblage électrique et / ou de télécommunication dans une atmosphère sèche sans contaminants.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics					
 41	 3	 3	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000386


Product data					
		Ref	kg/u		e _{perm}
PG	Classe 3	67030053	2,630	Acier avec prot. superficielle	2.5
GC	Classe 6	67030057	2,730	Acier avec prot. superficielle	2.5
INOX	Classe 9C	67050057	1,712	Acier inox AISI 304	2
INOX	Classe 9D	67060057	5,136	Acier inox AISI 316L	2

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Rail Très Renforcé 41x41

Product applications

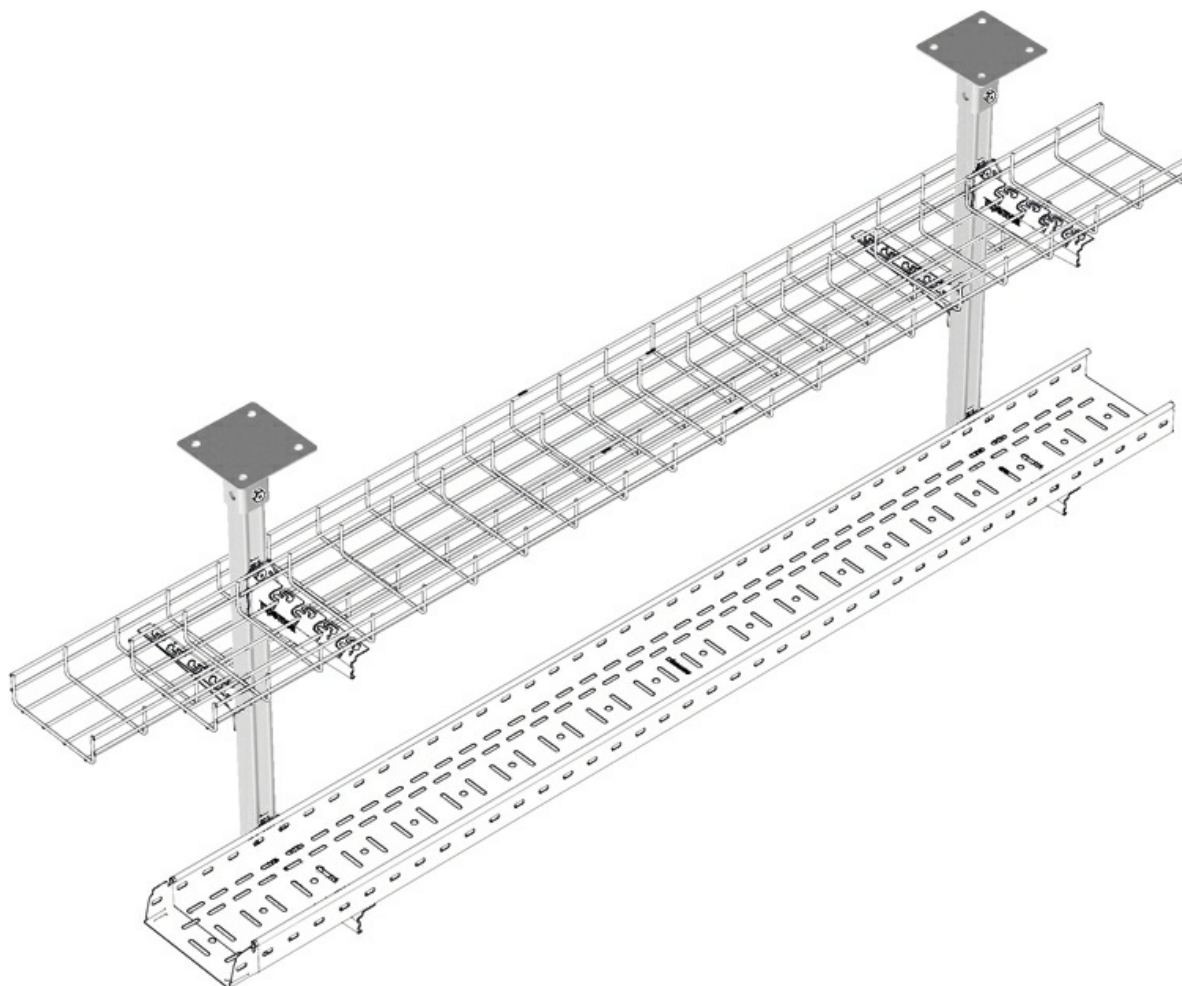

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."