
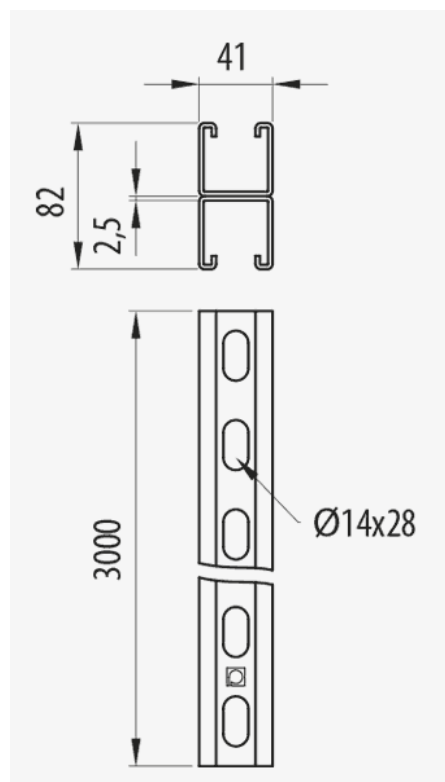


Rail Très Renforcé 41x82 (Ref: 67030157)

1/4

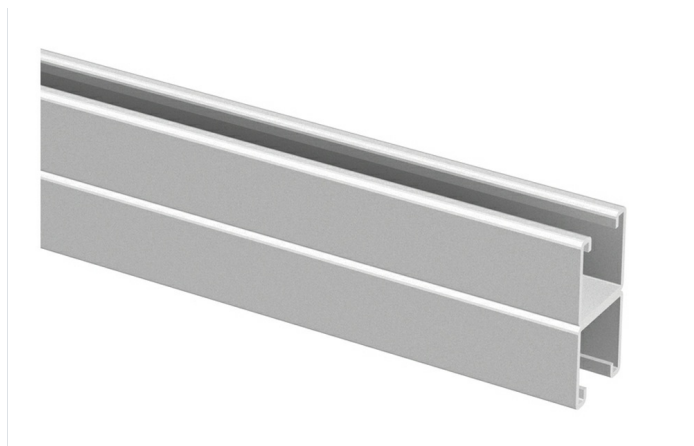

Description

Rail métallique renforcé de 41x82 mm d'épaisseur 2,5 mm pour supporter les chemins de câbles Rejiband®, les chemins de câbles Pemsaband® et les chemins de câbles à échelle Megaband® dans le conduit de câbles. 82 mm hauteur, D'épaisseur de 2.5 mm. Il permet la construction de structures suspendues, de murs, de diverses structures de support, etc. Fabriqué en acier et Système de Protection GC.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 6

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Il a plusieurs trous qui facilitent les possibilités de connexion.

Il facilite l'installation au plafond ou d'autres ensembles spéciaux de lignes de chemin de câble avec de grosses charges pour la conduction du câblage.

Utilisez un moyen polyvalent pour faciliter l'installation de supports horizontaux.

Applications

Indiqué pour la création de structures de support de charges lourdes pour les installations intérieures de chemin de câble Rejiband®, Pemsaband® et Megaband® dans les câblages électriques et / ou de télécommunications.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000386	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		GC	
Finition		HDG, Galvanisé a Chaud	
Classé du Résistance		Classe 6	
Hateur (mm)		82	
Longeur (m)		3	
kg/u		5,360	
u		3	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Épassieur (mm)		2.5	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène


NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Rail Très Renforcé 41x82 (Ref: 67030157)

Product applications

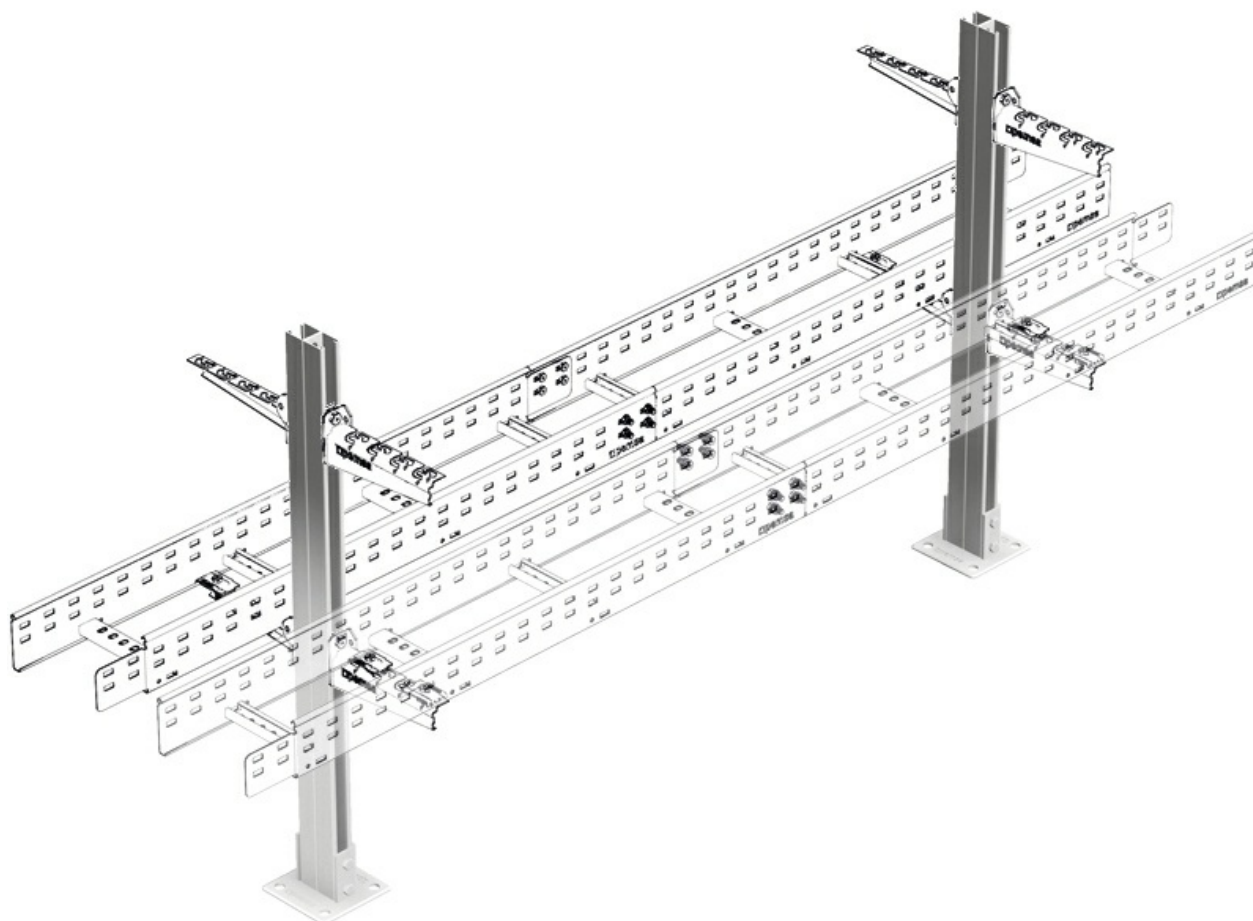

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Rail Très Renforcé 41x82 (Ref: 67030157)

