


Equerre 90° Trous n°4

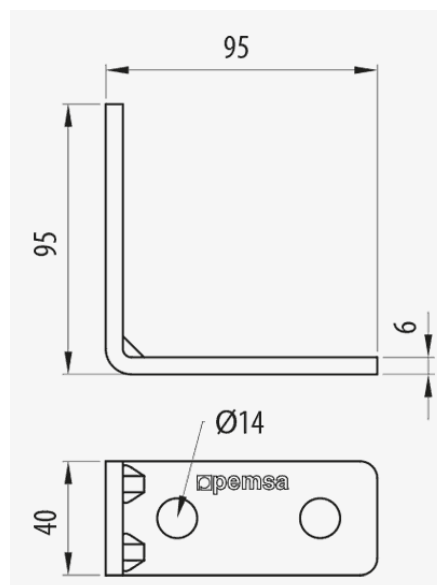

Description

Pièce métallique de l'union n° 4, ° pour l'assemblage de deux rails qui se rejoignent perpendiculairement en forme de L formant un Convient aux rails de 41x21 mm et 41x41 mm. Fabriqué en acier et Système de Protection GC.

Avantages

'Permet l'union perpendiculaire de deux tronçons de rail.

Connectez avec 4 vis hexagonales et écrou rail M10

Disponible pour les rails 41x21 et 41x41

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 6

AISI316L en acier inoxydable. Classe de résistance à la corrosion 9D

Applications

Convient pour la connexion avec des rails de 41x21 mm et 41x41 mm pour la création de structures de support pour des installations de chemin de câble pour la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."

Equerre 90° Trous n°4

Main technical characteristics

 Classe 6	90	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000483
---	----	---	--	--	--	---------------------

Product data

	Réf	kg/l
GC	67030202	0,310
INOX	81000490	0,311

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Equerre 90° Trous n°4

Product applications

