
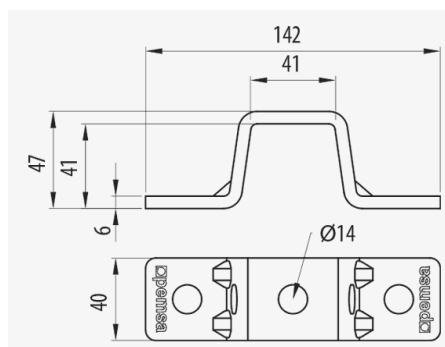


Union Omega 41x41 n°12 (Ref: 67030207)

1/3

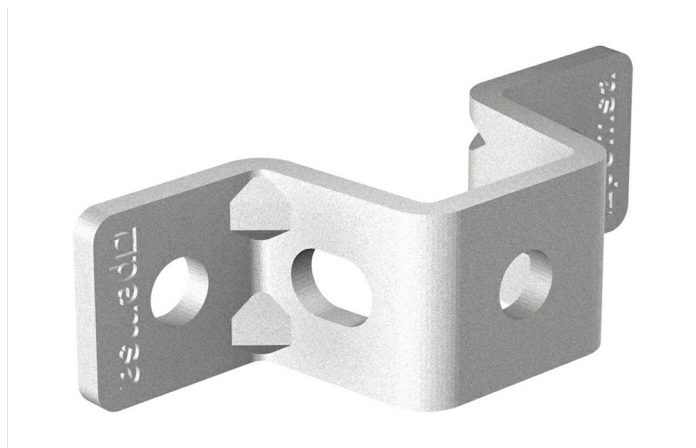

Description

Pièce métallique en U N° 12, pour assemblage de rails de 41x41 mm dans un croisement perpendiculaire croisé pour les structures de support dans l'installation des chemins de câbles. 41 mm hauteur. Fabriqué en acier et Système de Protection GC.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 6

Fournit la rigidité dans les joints de rail.

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Connecter avec 3 vis hexagonales et écrou rail M10

Disponible pour les rails 41x41

Applications

Adapté au raccordement avec des rails de 41x41 mm pour la création de structures de support pour installations de chemin de câble destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC011522	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	1
Système de protection		GC	Matériel
Finition		HDG, Galvanisé a Chaud	Acier avec prot. superficielle
Classé du Résistance		Classe 6	Température de travail (°C)
Hateur (mm)		41	-50 / 150 °C
Angle		90	Résistance au feu
			A1 Non combustible

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

