


Équerre 90° Triple n°16 (Ref: 81000502)

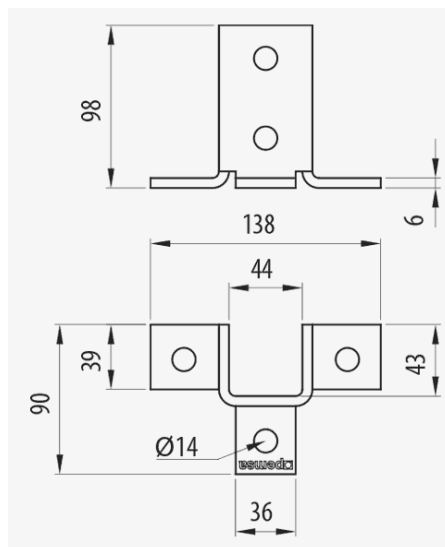

Description

Équerre 90° triple N° 16, en forme de U carré avec un angle de 90 ° pour l'assemblage de quatre rails qui se croisent perpendiculairement pour les structures de support dans l'installation des chemins de câble. Il peut également être utilisé comme support vertical pour connecter des rails au sol ou au plafond. Convient aux rails 41x21 mm et 41x41 mm. Fabriqué en acier et Système de Protection GC.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 6

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Connecter avec 5 vis hexagonales et écrou rail M10

Disponible pour les rails 41x21 et 41x41

'Permet l'union perpendiculaire de quatre tronçons de rail. Il peut également être utilisé debout sur le rail pour la connexion au plafond ou au sol.

Applications

Convient pour la connexion avec des rails de 41x21 mm et 41x41 mm pour la création de structures de support pour des installations de chemin de câble pour la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10	EC001567	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection	INOX		
kg/u	0,750		

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Equerre 90° Triple n°16 (Ref: 81000502)

Product applications

