


Réduction Centrale Megaband REP

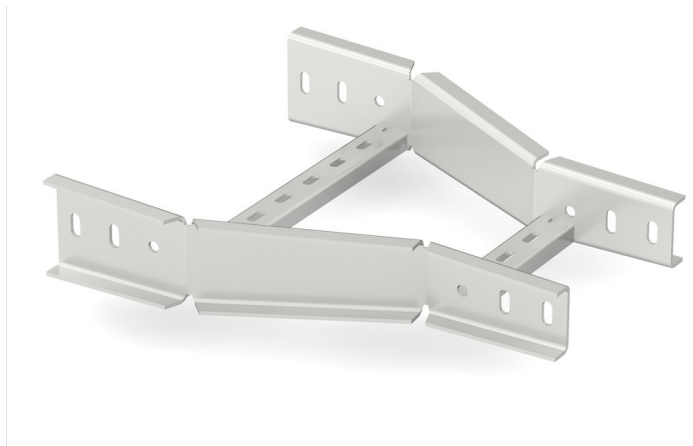

Description

Avantages

Permet de créer des changements de largeur pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Disponible en hauteurs de 70, 100 et 120, et en largeur de 100 à 600 mm.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour créer des réductions de largeur et de hauteur dans les chemins de câbles Megaband® REP, dans les installations électriques et de télécommunications et pour supporter des charges importantes dans l'industrie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les centrales électriques, les mines et les cimenteries.

Solutions



Main technical characteristics									
 GC	 Classe 8	 70, 100, 120	 200, 400, 600	 300	 1	 Acier avec prot. superficielle	 20 J		
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001011							

Product data				
			Ref	kg/u
70	200	100	82002425	3,890
100	400	200	82002426	4,970
120	600	400	82002427	6,480

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyestererster Thermoplastique
TPV - Thermoplastique