
Accessoires PQU AL

17/11/2026

Réduction centrale PQU AL

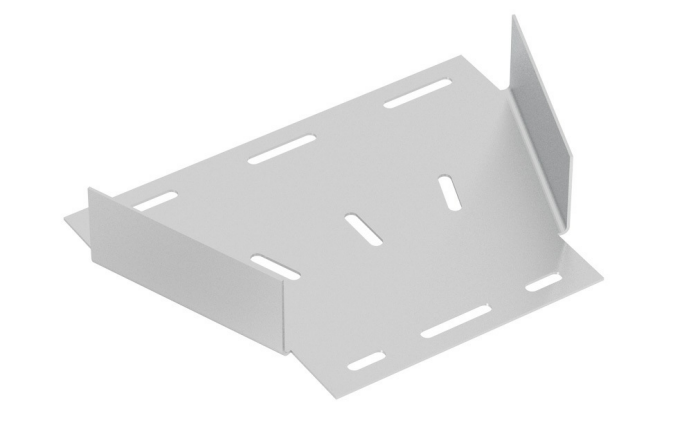

Description

Advantages

Permet de réaliser très facilement des modifications de largeur de différentes sections à l'aide d'une seule pièce.

Disponible pour toutes les hauteurs 30, 50, 60 et consultez les largeurs disponibles et les tailles de réduction.

Produit approuvé par CEPSA®. Conception basée sur la spécification ESP-2208-5.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Fabriqué en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques.

Applications

Convient aux installations de cheminement de câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en général, les projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur la côte et le littoral, les centrales électriques, les énergies électriques et renouvelables.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Réduction centrale PQU AL

Main technical characteristics

AL | 30, 60 | 200, 300, 400, 600 | 200 | 1 | Aluminium | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Non combustible | ETIM 10 EC001007

Product data

			REF	kg/u
30	200	100	82002281	0,259
30	300	200	82002282	0,404
30	400	300	82002283	0,546
30	600	400	82002284	0,770
60	200	100	82002285	0,317
60	300	200	82002286	0,461
60	400	300	82002287	0,603
60	600	400	82002288	0,837

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."