


Réduction Droite Megaband REP

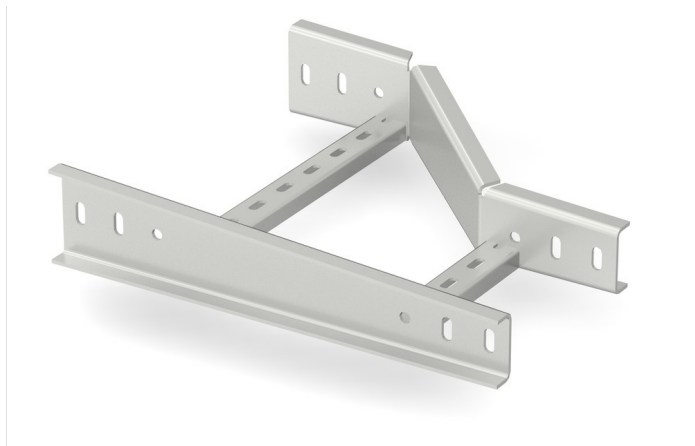

Description

Avantages

Permet de créer des changements de largeur pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Disponible en hauteurs de 70, 100 et 120, et en largeur de 100 à 600 mm.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour créer des réductions de largeur et de hauteur dans les chemins de câbles Megaband® REP, dans les installations électriques et de télécommunications et pour supporter des charges importantes dans l'industrie, la pétrochimie, le pétrole et le gaz, les centrales électriques, les mines et les cimenteries.

Solutions



Main technical characteristics

 GC	 Classe 8	 70, 100, 120	 200, 400, 600	 300	 1	 Acier avec prot. superficielle	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001011					

Product data

			Ref	kg/u
70	200	100	82002407	3,940
100	400	200	82002420	5,160
120	600	400	82002421	6,700

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique