
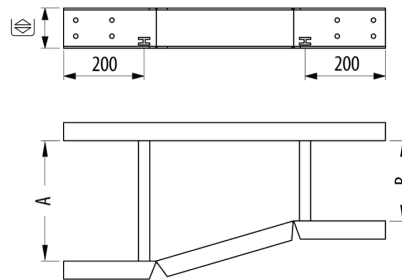


Reduction Gauche Megaband CPS (Ref: 82002340)

1/2

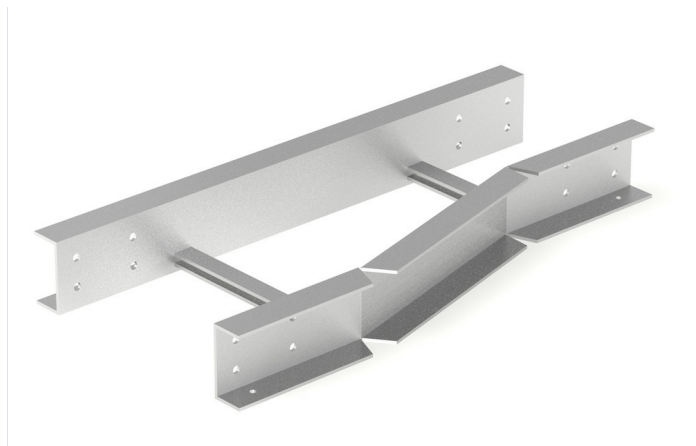

Description

100 mm hauteur, Largeur 400 mm, Avec réduction de 300 mm

Avantages

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Disponible en hauteurs 100 et largeurs de 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqu  en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente r sistance   la corrosion

Permet de modifier en toute s curit  la largeur des diff rentes sections, en prot geant les c bles.

Produit approuv  par CEPSA, selon la sp cification ESP-2208-5.

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de c bles dans les installations  lectriques et/ou de t l communications de l'industrie, de l'industrie p troli re et gazi re et p trochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et   forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales  lectriques, de l' lectricit  et des  nergies renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d 'autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC001011	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	1
Système de protection		AL	Matériel
Finition		Aluminium 6063T6	Résistance aux impacts (J)
Hateur (mm)		100	Température de travail (°C)
Largeur (mm)		400	Résistance au feu
Réduit à:		300	
R stat. (mm)		800	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique