


Raccord RGp Giratoire 7035 (Ref: 35012160)

1/2

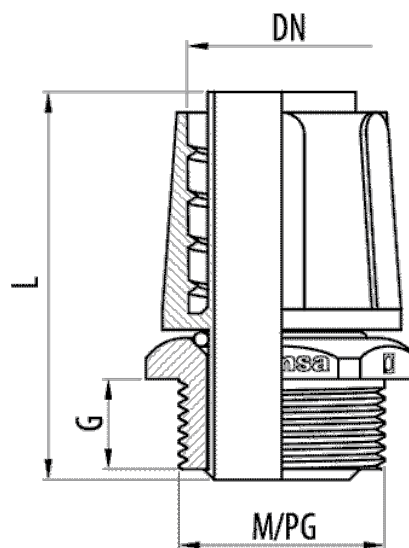

Description

Raccord droit pivotant en polyamide 6 de couleur grise avec filetage métrique pour l'installation de conduits en TFA, Ecoflex® et TM-PVC. Système de connexion enfichable et fileté à l'autre extrémité. Corps et écrou de couleur grise (RAL 7035).

Avantages

Composant esthétique élevé. Couleur Gris RAL 7035 selon d'autres tubes ou matériaux électriques. Également disponible en gris foncé RAL 7001

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Installation facile du raccord sur la boîte grâce à son corps rotatif.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles TFA, TM-PVC et Ecoflex®, pour la conduction de câbles électriques dans des applications de construction et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RGp Giratoire 7035 (Ref: 35012160)

2/2

Product data			
Couleur		Gris RAL 7035	
DN		DN 9	
M/PG		M16	
G (mm)		10	
L (mm)		39	
Outil de serrage		21	
kg/u		0.007	
u		100	
Matériel		Polyamide 6	
IP		IP65	
Température de travail (°C)		-25 / 105 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique