


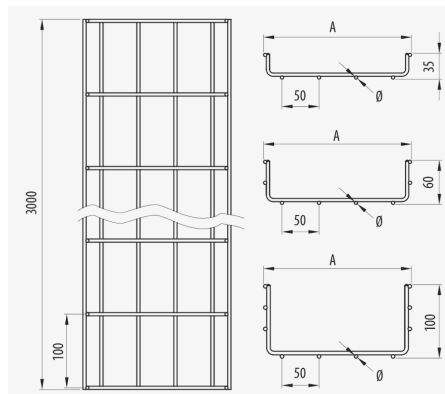

Description

100 mm hauteur, Largeur 150 mm

Advantages

Convient pour le support des chemins de câbles en fil ou d'autres éléments avec des charges maximales de 35 kg et 90 kg

Enveloppe extérieure auto-extinguible en PVC et pas propagateur de la flamme.

Surface composée de tiges arrondies, évitant les bords et réduisant la surface de contact

Marquage CE conformément à la directive européenne 2014/35/UE et par rapport à la norme internationale de produit IEC 61537.

Système de protection SAFECU, revêtement en cuivre, qui confère des propriétés hygiéniques en éliminant les bactéries, virus et champignons.

Applications

Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Unidades UCI y quirófanos, habitaciones y salas de espera de centros sanitarios y hospitales, nuevos desarrollos de hospitales y hospitales provisionales, centros geriátricos y asistenciales colegios, universidades y centros de enseñanza Edificios de oficinas, centros comerciales, teatros, centros deportivos, etc.. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según acabados.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."




Product data			
Système de protection	CU	u	4
Finition	CU1, Cuivrage	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Classé du Résistance	Classe 1	Résistance aux impacts (J)	20 J
Hateur (mm)	100	Section (mm2)	12352
Largeur (mm)	150	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Longeur (m)	2	Résistance au feu	A1 Non combustible
kg/u	1.158		

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Load diagrams

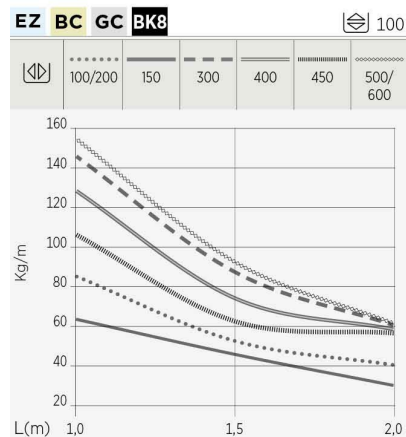


EZ	BC	GC	BK8	mm ²
100	100	100	100	7.462
100	150	150	150	11.562
100	200	200	200	16.290
100	300	300	300	25.290
100	400	400	400	34.290
100	450	450	450	39.396
100	500	500	500	43.290
100	600	600	600	52.290

Valores certificados por:

Values certified by:

Valeurs certifiées par:

Valores certificados por:

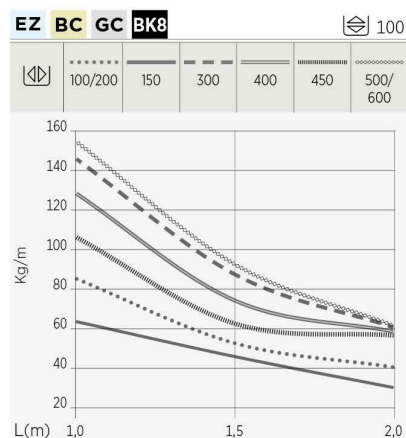


EZ	BC	GC	BK8	mm ²
100	100	100	100	7.462
100	150	150	150	11.562
100	200	200	200	16.290
100	300	300	300	25.290
100	400	400	400	34.290
100	450	450	450	39.396
100	500	500	500	43.290
100	600	600	600	52.290

Valores certificados por:

Values certified by:

Valeurs certifiées par:

Valores certificados por:

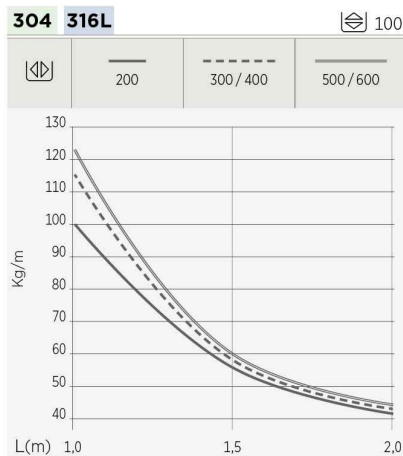


304	316	mm ²
100	100	7.462
100	150	11.562
100	200	16.290
100	300	25.290
100	400	34.290
100	500	43.290
100	600	52.290

Valores certificados por:

Values certified by:

Valeurs certifiées par:

Valores certificados por:

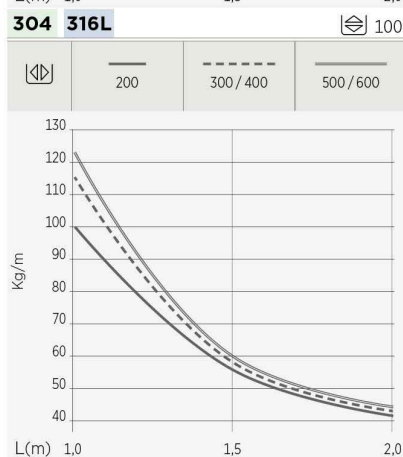

304	316	mm ²
100	100	7.462
100	150	11.562
100	200	16.290
100	300	25.290
100	400	34.290
100	500	43.290
100	600	52.290

Valores certificados por:


Values certified by:

Valeurs certifiées par:

Valores certificados por:



Product applications

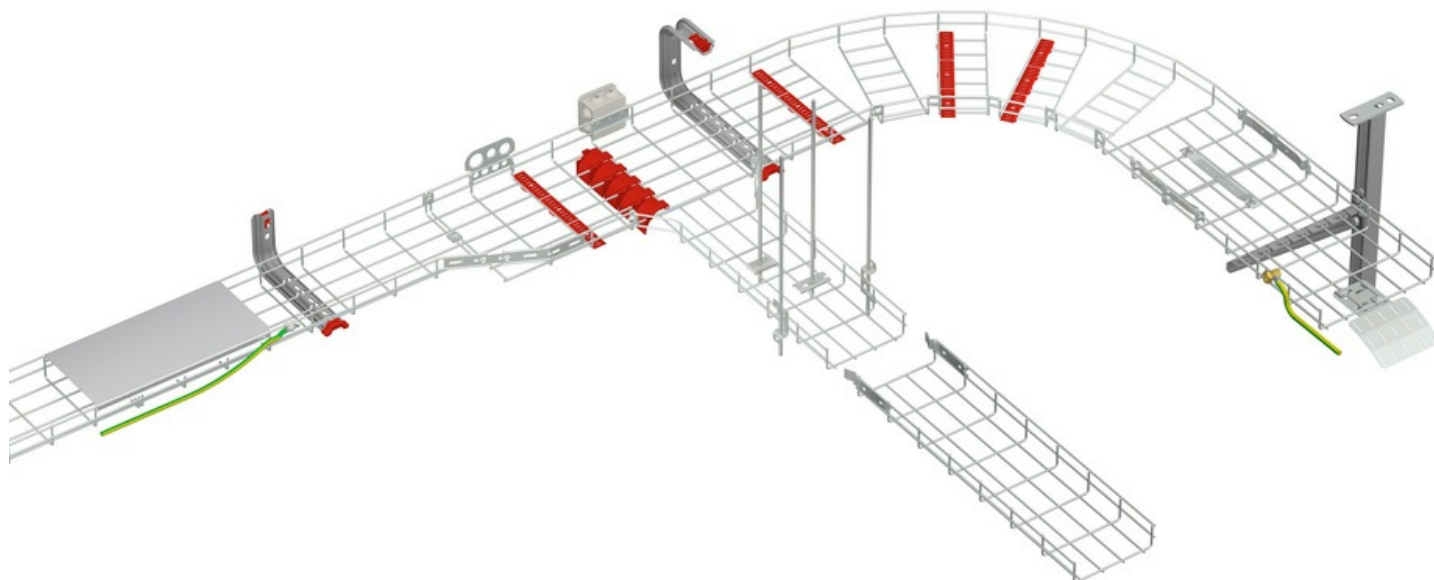

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

