
Rejiband 60



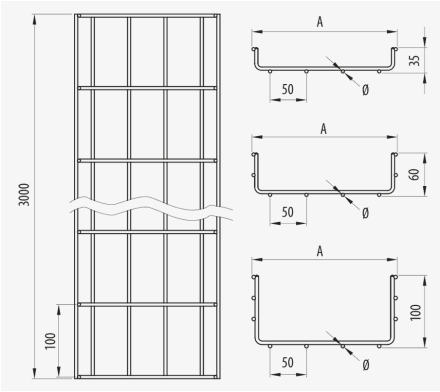

Description

Chemin de câble fil en acier de 60 mm de hauteur avec protection de surface, en INOX 304 ou 316L avec bord de sécurité pour le maintien et la conduction des câbles. Le chemin de câble Rejiband® est composé de tiges de treillis électrosoudées qui offrent une grande résistance et une grande élasticité. La facilité de montage, grâce à sa flexibilité permet d'économiser sur les coûts de matériel et de main d'œuvre. Fabriqué selon les normes internationales IEC 61537. Sa grande variété de tailles et de Systèmes de Protection facilite le choix le plus approprié en fonction des besoins de chaque installation.

Advantages

Grande force et élasticité, adaptable à chaque installation permettant une économie de plus de 30% sur l'assemblage.

Bord de sécurité arrondi qui empêche d'endommager les câbles et l'installateur

Certificat N d'Aenor, certificat UL, certificat IECC CB conformément à la norme IEC 61537.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Hauteur 60 mm et largeur disponible en 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 et 600 mm avec une large gamme d'accessoires

Applications

Canalisation, transport et distribution de câbles dans des installations électriques et / ou de télécommunications dans les domaines suivants: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, centre de traitement de données, infrastructures, aéroports, lignes de métro, train. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire. Applications intérieures dans une atmosphère sèche ou en plein air avec des environnements humides selon les systèmes de protection.

Solutions

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA

CENTROS DE DATOS

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

TUNELES. INFRAESTRUCTURAS

RESISTENCIA AL FUEGO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

60	100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 60	3	20 J	-50 / 150 °C	ETIM 10 EC000853

Product data

	Class IEC 61537		REF	kg/u			mm²	
EZ	Classe 3	100	60212100	0,796	24	Acier avec prot. superficielle	4442	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	150	60212150	0,844	24	Acier avec prot. superficielle	6976	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	200	60212200	1,089	18	Acier avec prot. superficielle	9586	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	300	60212300	1,695	12	Acier avec prot. superficielle	14420	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	400	60212400	2,072	6	Acier avec prot. superficielle	19540	A1 Non combustible
EZ	Classe 3	450	60212450	2,125	6	Acier avec prot. superficielle	22100	A1 Non combustible
EZ	Classe 3	500	60212500	2,438	6	Acier avec prot. superficielle	24660	A1 Non combustible
EZ	Classe 3	600	60212600	2,806	6	Acier avec prot. superficielle	29780	A1 Non combustible
GC	Classe 7	100	60232100	0,834	24	Acier avec prot. superficielle	4442	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 7	150	60232150	0,901	24	Acier avec prot. superficielle	6976	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 7	200	60232200	1,191	18	Acier avec prot. superficielle	9586	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 7	300	60232300	1,911	12	Acier avec prot. superficielle	14420	E90 (90 min. 1000°C)
GC	Classe 7	400	60232400	2,382	6	Acier avec prot. superficielle	19540	A1 Non combustible
GC	Classe 7	500	60232500	2,883	6	Acier avec prot. superficielle	24660	A1 Non combustible
GC	Classe 7	600	60232600	3,393	6	Acier avec prot. superficielle	29780	A1 Non combustible
INOX	Classe 9C	60	60252060	0,557	24	Acier inox AISI 304	2492	A1 Non combustible
INOX	Classe 9C	100	60252100	0,786	24	Acier inox AISI 304	4442	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	150	60252150	1,018	24	Acier inox AISI 304	6834	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	200	60252200	1,319	18	Acier inox AISI 304	9414	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	300	60252300	1,695	12	Acier inox AISI 304	14574	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9C	400	60252400	2,072	6	Acier inox AISI 304	19734	A1 Non combustible
INOX	Classe 9C	500	60252500	2,438	6	Acier inox AISI 304	24894	A1 Non combustible
INOX	Classe 9C	600	60252600	2,806	6	Acier inox AISI 304	30054	A1 Non combustible
INOX	Classe 9D	60	60262060	0,557	24	Acier inox AISI 316L	2492	A1 Non combustible
INOX	Classe 9D	100	60262100	0,786	24	Acier inox AISI 316L	4442	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	150	60262150	1,018	24	Acier inox AISI 316L	6834	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	200	60262200	1,319	18	Acier inox AISI 316L	9414	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	300	60262300	1,695	12	Acier inox AISI 316L	14574	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	400	60262400	2,072	6	Acier inox AISI 316L	19734	A1 Non combustible
INOX	Classe 9D	500	60262500	2,438	6	Acier inox AISI 316L	24894	A1 Non combustible
INOX	Classe 9D	600	60262600	2,806	6	Acier inox AISI 316L	30054	A1 Non combustible
BK8	Classe 8	100	60282100	0,796	24	Acier avec prot. superficielle	4442	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	150	60282150	0,844	24	Acier avec prot. superficielle	6976	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	200	60282200	1,089	18	Acier avec prot. superficielle	9586	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	300	60282300	1,695	12	Acier avec prot. superficielle	14420	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	400	60282400	2,072	6	Acier avec prot. superficielle	19540	A1 Non combustible

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ⓢ	Classe IEC 61537		REF	kg/u		Ⓜ	mm²	
BK8	Classe 8	500	60282500	2,438	6	Acier avec prot. superficielle	24660	A1 Non combustible
BK8	Classe 8	600	60282600	2,806	6	Acier avec prot. superficielle	29780	A1 Non combustible

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène


NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique


TPV - Thermoplastique


Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Load diagrams

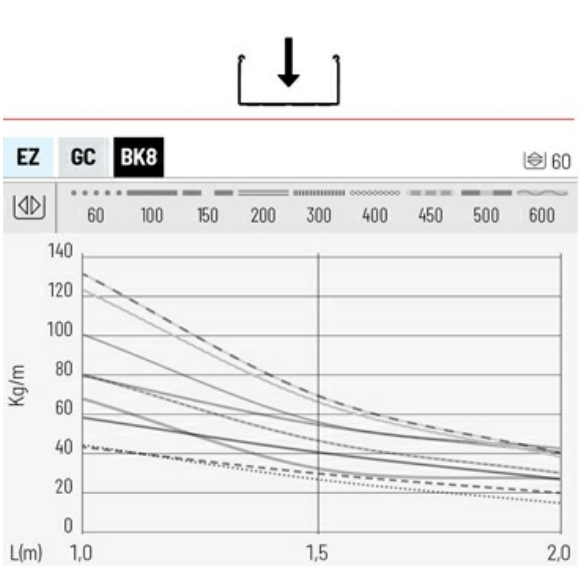

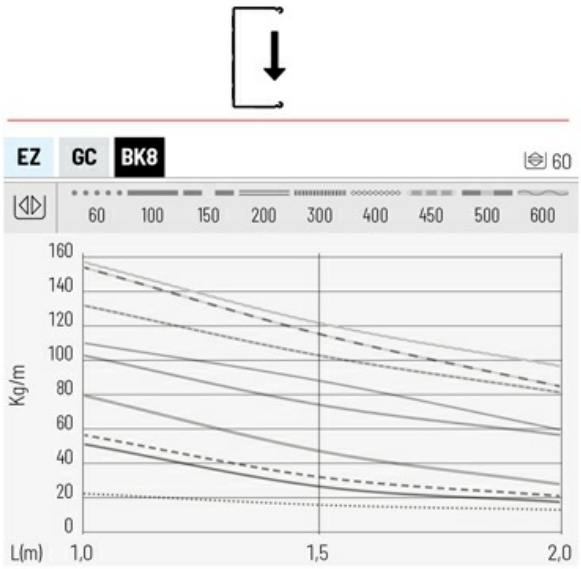

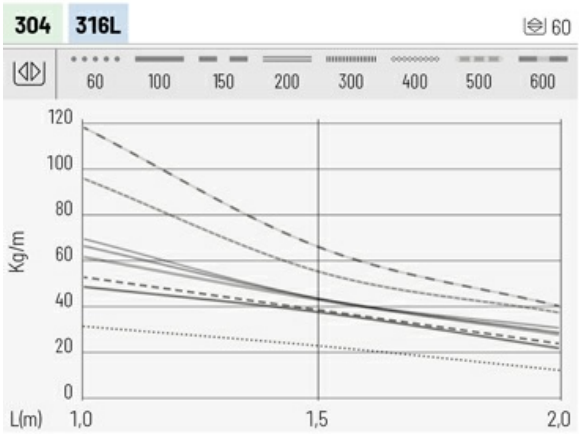


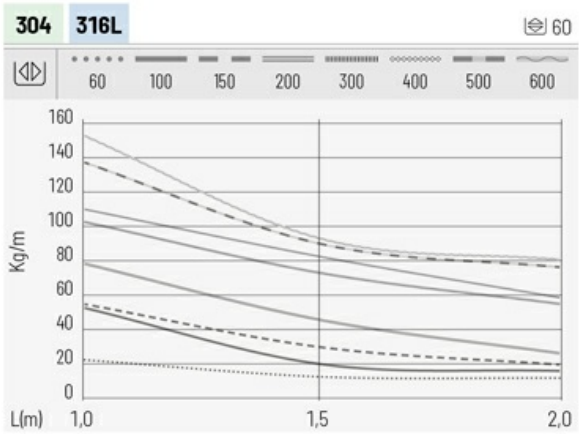


	60	60-2	100	150	200	300	400	450	500	600
					mm²					
35	1.208		2.312	3.616	4.976	7.696	10.416	-	-	-
60	2.492	2.378	4.442	6.976	9.586	14.420	19.540	22.100	24.660	29.780
100	-		7.742	12.352	16.596	25.716	34.836	39.396	43.956	53.076
150	-		-	-	25.754	39.874	53.994	61.054	68.114	82.234

Product applications

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

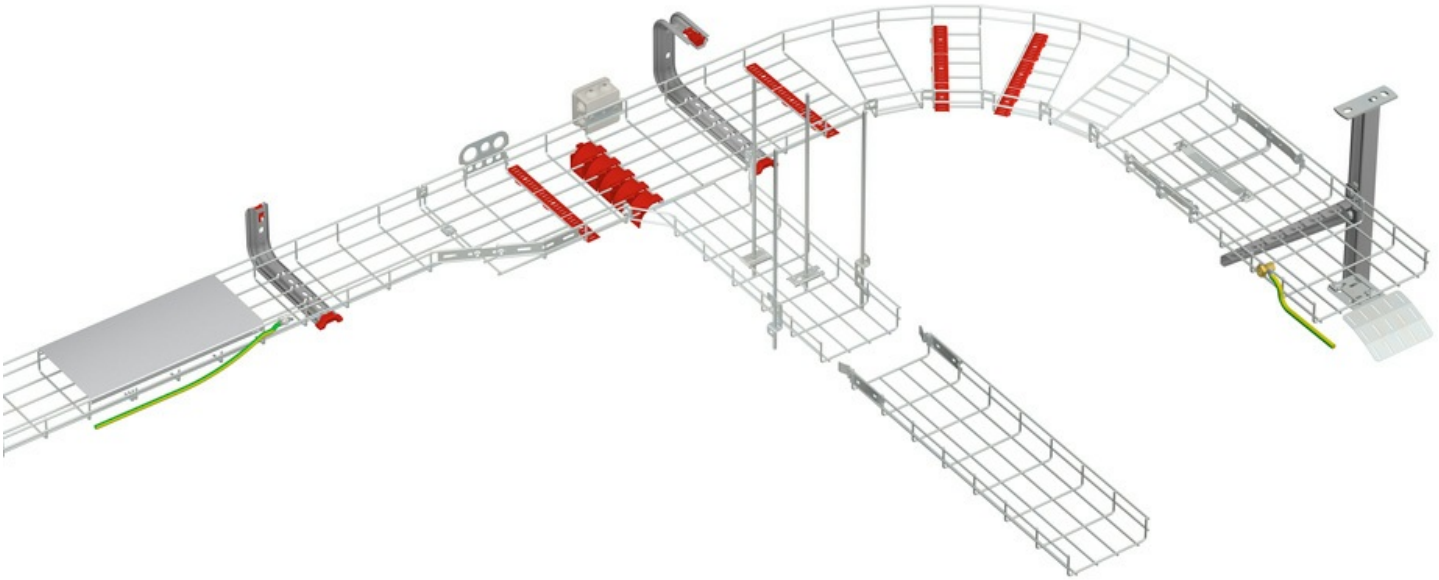

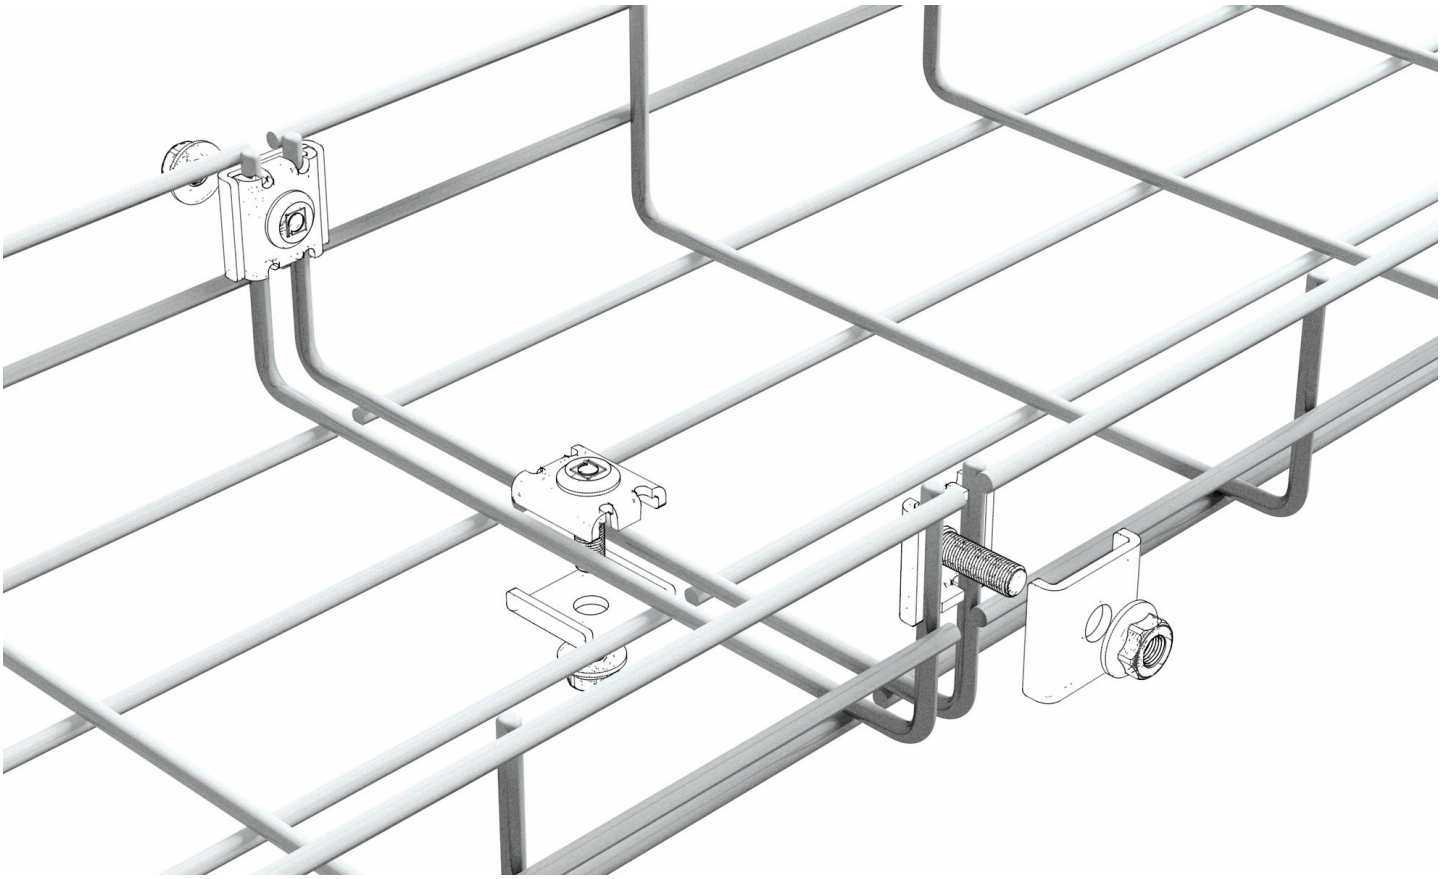

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."