


Rejiband 60x60 Double Fil

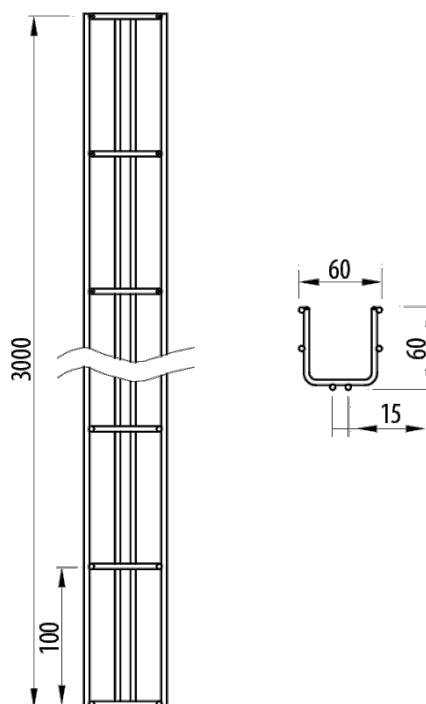

Description

Chemin de câble filaire métallique 60x60 mm avec double tige dans la base, avec protection de surface ou acier inoxydable AISI 304 ou 316L et bord de sécurité pour le support et la gestion des câbles. Le chemin de câbles Rejiband® est composé de tiges de treillis électrosoudées qui offrent une grande résistance et élasticité. La facilité de montage, grâce à sa souplesse permet d'économiser des coûts de matériel et de main d'œuvre. Fabriqué selon les normes internationales CEI 61537.

Avantages

Grande force et élasticité, adaptable à chaque installation permettant une économie de plus de 30% sur l'assemblage.

Bord de sécurité arrondi qui empêche d'endommager les câbles et l'installateur

Il a une double tige dans la base qui améliore sa fixation.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Large gamme de systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8, en INOX 304 et INOX 316L

Applications

Canalisation, transport et distribution de câbles dans des installations électriques et / ou de télécommunications dans les domaines suivants: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, centre de traitement de données, infrastructures, aéroports, lignes de métro, train. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire. Applications intérieures dans une atmosphère sèche ou en plein air avec des environnements humides selon les systèmes de protection.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA

INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA

CENTROS DE DATOS

EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics									
 60	 60	 3	 18	 20 J	 mm² 2378	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000853	

Product data				
Ⓢ	61537	Ref	kg/u	Ⓜ
EZ	Classe 3	60212065	0,748	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 7	60232065	0,793	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	60252065	0,748	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60262065	0,748	Acier inox AISI 316L
BK8	Classe 8	60282065	0,748	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

