
Supports pour Sols Techniques

17/11/2026

Fixation Rehausse Click

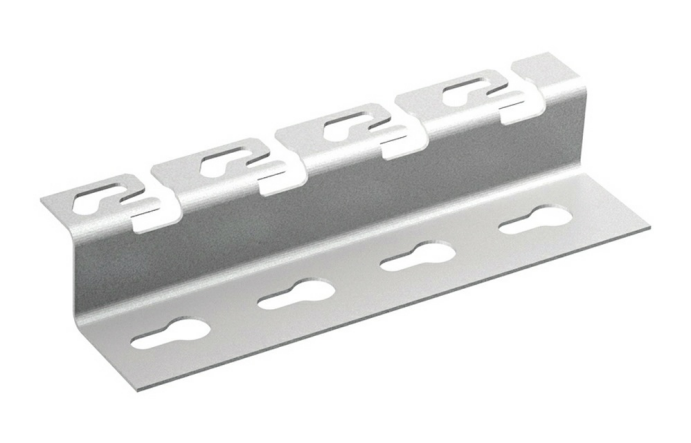

Description

Élément de support métallique permettant le montage vertical ou horizontal au mur et au sol des chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband®. Fixation au chemin de câble au moyen de la fixation Rejiband®. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble filaire par système Click permettant un montage rapide sans vis ou avec des chemins de câble en dalle au moyen de vis et de la configuration des trous en forme de L M6 / M8.

Permet l'installation du chemin de câble à une hauteur de 40 mm du sol.

Cela facilite la manipulation et l'installation verticale du chemin de câble fil Rejiband pour le positionner dans une système click.

Applications

Convient aux installations de chemins de câble Rejiband® et Pemsaband®, en montage mural vertical ainsi qu'aux installations techniques au sol.

Solutions

INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Fixation Rehausse Click

Main technical characteristics

40	100, 200, 300	10	250	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC000022

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	100	67020520	0,111	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	200	67020522	0,221	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	300	67020524	0,331	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	67030520	0,118	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	200	67030522	0,237	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	300	67030524	0,354	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	100	67050520	0,121	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	67050522	0,228	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	67050524	0,335	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	67060520	0,121	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	67060522	0,227	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	67060524	0,333	Acier inox AISI 316L

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."