


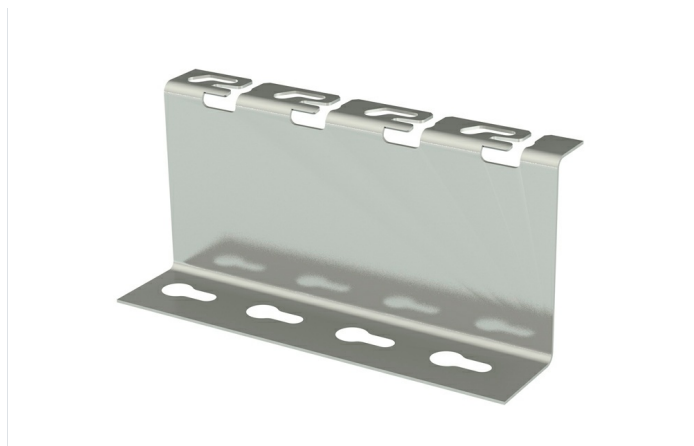

### Description

Élément de support métallique permettant l'installation de chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® sur le sol ou le mur. 100 mm hauteur, Largeur 300 mm, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Système Click de connexion rapide sur des chemins de câbles filaire qui facilite l'installation sans fixer les pièces à une hauteur de 100 mm. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

### Avantages

Approprié pour l'installation dans l'industrie alimentaire. Grâce à sa hauteur de 100 mm, l'installation reste séparé du mure et ça facilite les processus de nettoyage

Cela facilite la manipulation et l'installation verticale du chemin de câble fil Rejiband pour le positionner dans une système click.

Permet l'installation du chemin de câble à une hauteur de 100 mm du sol.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble filaire par système Click permettant un montage rapide sans vis ou avec des chemins de câble en dalle au moyen de vis et de la configuration des trous en forme de L M6 / M8.

### Applications

Principalement indiqué pour l'industrie alimentaire. Convient aux installations de chemins de câble Rejiband® et Pemsaband®, en montage mural vertical vertical ou vertical, ainsi que dans les installations techniques au sol.

### Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



## Product data

|                                              |                            |                                    |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000022                   | <b>u</b>                           | 10                   |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> | 2,899                      | <b>Matériel</b>                    | Acier inox AISI 316L |
| <b>Système de protection</b>                 | INOX                       | <b>CTA (kg)</b>                    | 250                  |
| <b>Finition</b>                              | Acier Inoxydable AISI 316L | <b>Température de travail (°C)</b> | -50 / 150 °C         |
| <b>Classé du Résistance</b>                  | Classe 9D                  | <b>Résistance au feu</b>           | A1 Non combustible   |
| <b>Hateur (mm)</b>                           | 100                        |                                    |                      |
| <b>Largeur (mm)</b>                          | 300                        |                                    |                      |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,546                      |                                    |                      |

## 🔒 Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## 🏠 Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."