
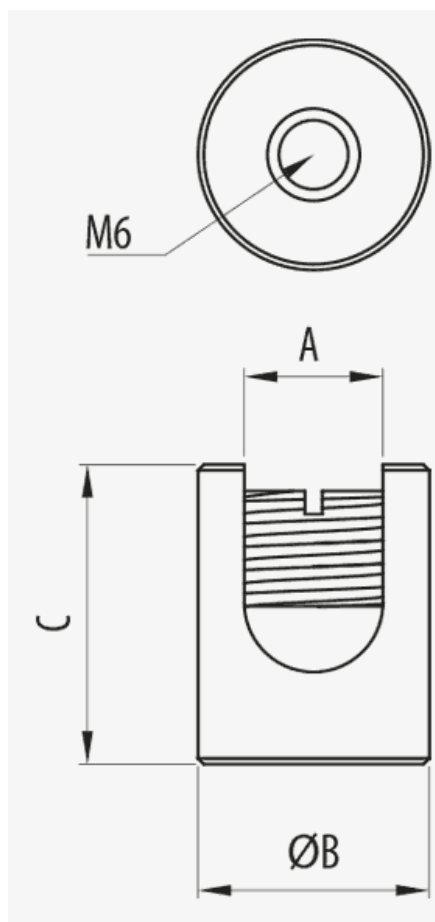


Borne de terre

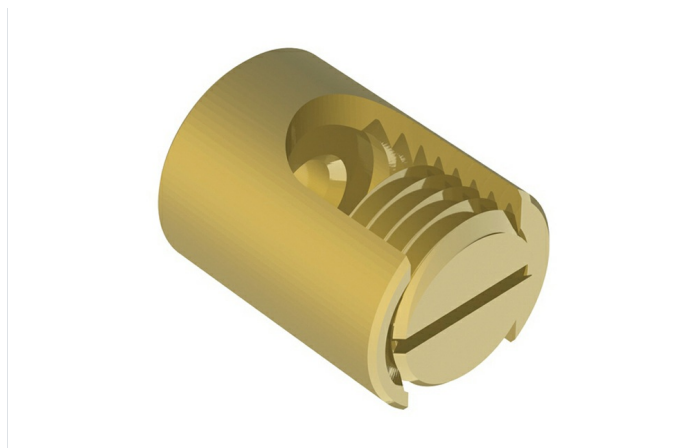

Description

Borne métallique en laiton pour la connexion équipotentielle des chemins de câble Pemsaband® et Megaband® ou pour la connexion au conducteur de protection et à la mise à la terre de l'installation électrique.

Avantages

Assure l'équipotentialité des sections discontinues de Pemsaband®.

Cela facilite la mise à la terre des chemins de câble Pemsaband®.

Conception économique et fiable.

*Sélectionnez la référence en fonction de la section du conducteur de protection.

Bornes de terres également valable pour les chemins de câbles Rejiband®

Applications

Il est utilisé pour la liaison équipotentielle du chemin de câble Pemsaband® et Megaband® ou pour sa connexion au conducteur de protection et à la mise à la terre de l'installation électrique.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics					
 LTN	 20	 Laiton	 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC002935	

Product data					
		A _(mm)	B _(mm)	Ref	kg/u
16	4.5 / 8	16	50	68000034	0,024
50	8 / 11.5	50	110	68000035	0,043

 Système de Protection					
CU - Cuivrage					
PG - Pre-galvanisé					
EZ - Electrozingage					
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté					
BK8 - Protection Haute Résistance					
GC - Galvanisation à Chaud /					
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L					
PT - Peinture Polyester					
AL - Aluminium					
LN - Laiton or Laiton Nickelé					

 Matériaux isolants					
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène					
PVC - Polychlorure de vinyle					
PP - Polypropylène sans halogène					
PA6 - Polyamide 6 sans halogène					
PA12 - Polyamide 12 sans halogène					
PU - Polyuréthane					
PE - Polyéthylène					
NBR - Caoutchouc NBR					
PET - Polyesterester Thermoplastique					
TPV - Thermoplastique					

Product applications

