

Rejiband. Chemin de Câbles en fil

Rejiband BLACK C8

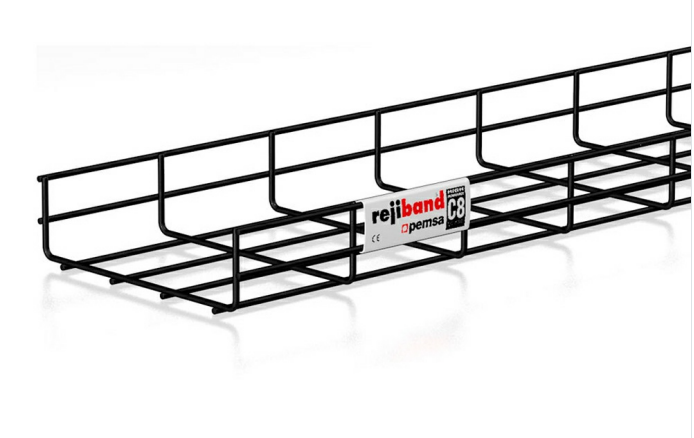

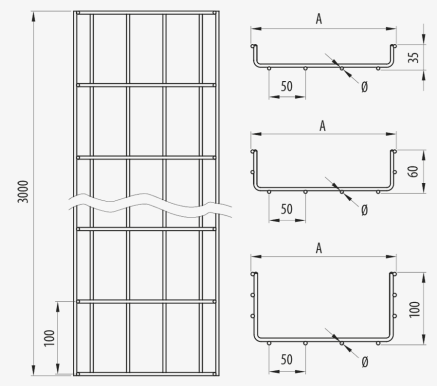

Description

Chemin de câble filaire en acier Rejiband® BLACK C8 avec bord de sécurité arrondi pour la conduction du câble, finition noire en minéraux organiques, constitué de tiges électro-soudables de haute résistance à la corrosion, classe 8, conformément à la norme IEC 61537. Le chemin de câble Rejiband® BLACK C8 est fabriqué avec une finition de surface lisse et homogène, notamment plus esthétique que la galvanisation à chaud. La facilité de montage, grâce à sa flexibilité permet d'économiser sur les coûts de matériel et de main d'œuvre. Sa grande variété de tailles facilite le choix le plus approprié en fonction des besoins de chaque installation.

Advantages

Haute résistance à la classe de corrosion C8, pour les environnements humides.

Bord de sécurité arrondi qui empêche d'endommager les câbles et l'installateur

Certificat N d'Aenor, certificat UL, certificat IECC CB conformément à la norme IEC 61537.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Hauteur 35, 60 ou 100 mm et largeur disponible en 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 et 600 avec une large gamme d'accessoires

Applications

Adapté aux installations extérieures et aux environnements humides: canalisation, transport et distribution de câbles d'installations électriques et / ou de télécommunication dans les travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, centres de traitement de données, grandes infrastructures, aéroports, lignes de métro, train, secteur tertiaire et applications industrielles.

Solutions

INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA

INDUSTRIA PETROQUÍMICA

ENERGÍA

FOTOVOLTAICA

CENTROS DE DATOS

EDIFICACIÓN. TERCIARIO

TUNELES. INFRAESTRUCTURAS

RESISTENCIA AL FUEGO

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Rejiband BLACK C8

Main technical characteristics

BK8 | Classe 8 | 35, 60, 100 | 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 450 | 3 | Acier avec prot. superficielle | 20 J | -50 / 150 °C | ETIM 10 EC000853

Product data

		REF	kg/u		mm²	
35	60	60281060	0,412	24	1208	A1 Non combustible
35	100	60281100	0,554	24	2312	A1 Non combustible
35	150	60281150	0,608	24	3616	A1 Non combustible
35	200	60281200	0,858	18	4976	A1 Non combustible
35	300	60281300	1,160	18	7696	A1 Non combustible
35	400	60281400	1,477	12	10416	A1 Non combustible
60	100	60282100	0,796	24	4442	E90 (90 min. 1000°C)
60	150	60282150	0,844	24	6976	E90 (90 min. 1000°C)
60	200	60282200	1,089	18	9586	E90 (90 min. 1000°C)
60	300	60282300	1,695	12	14420	E90 (90 min. 1000°C)
60	400	60282400	2,072	6	19540	A1 Non combustible
60	500	60282500	2,438	6	24660	A1 Non combustible
60	600	60282600	2,806	6	29780	A1 Non combustible
100	100	60283100	1,080	12	7742	E90 (90 min. 1000°C)
100	150	60283150	1,138	6	12352	E90 (90 min. 1000°C)
100	200	60283200	1,381	6	16596	E90 (90 min. 1000°C)
100	300	60283300	2,038	6	25716	E90 (90 min. 1000°C)
100	400	60283400	2,405	6	34836	E90 (90 min. 1000°C)
100	450	60283450	2,468	6	39396	A1 Non combustible
100	500	60283500	2,771	6	43956	A1 Non combustible
100	600	60283600	3,138	6	53076	A1 Non combustible

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique


TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Load diagrams

Product applications

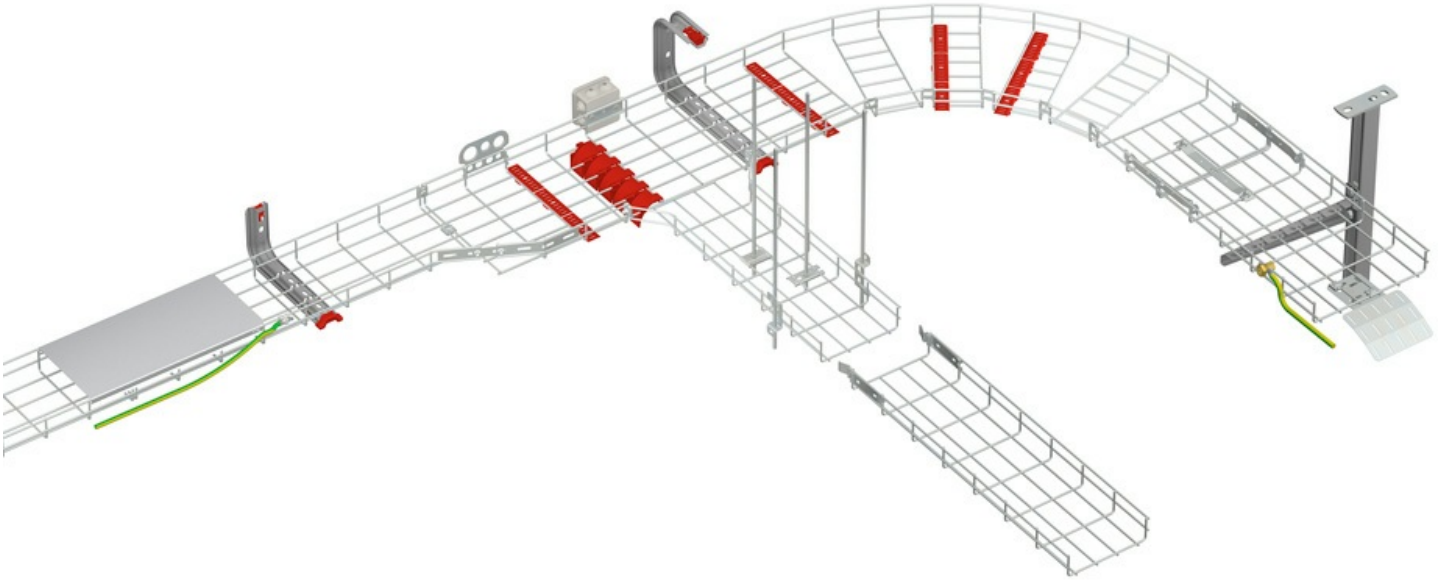

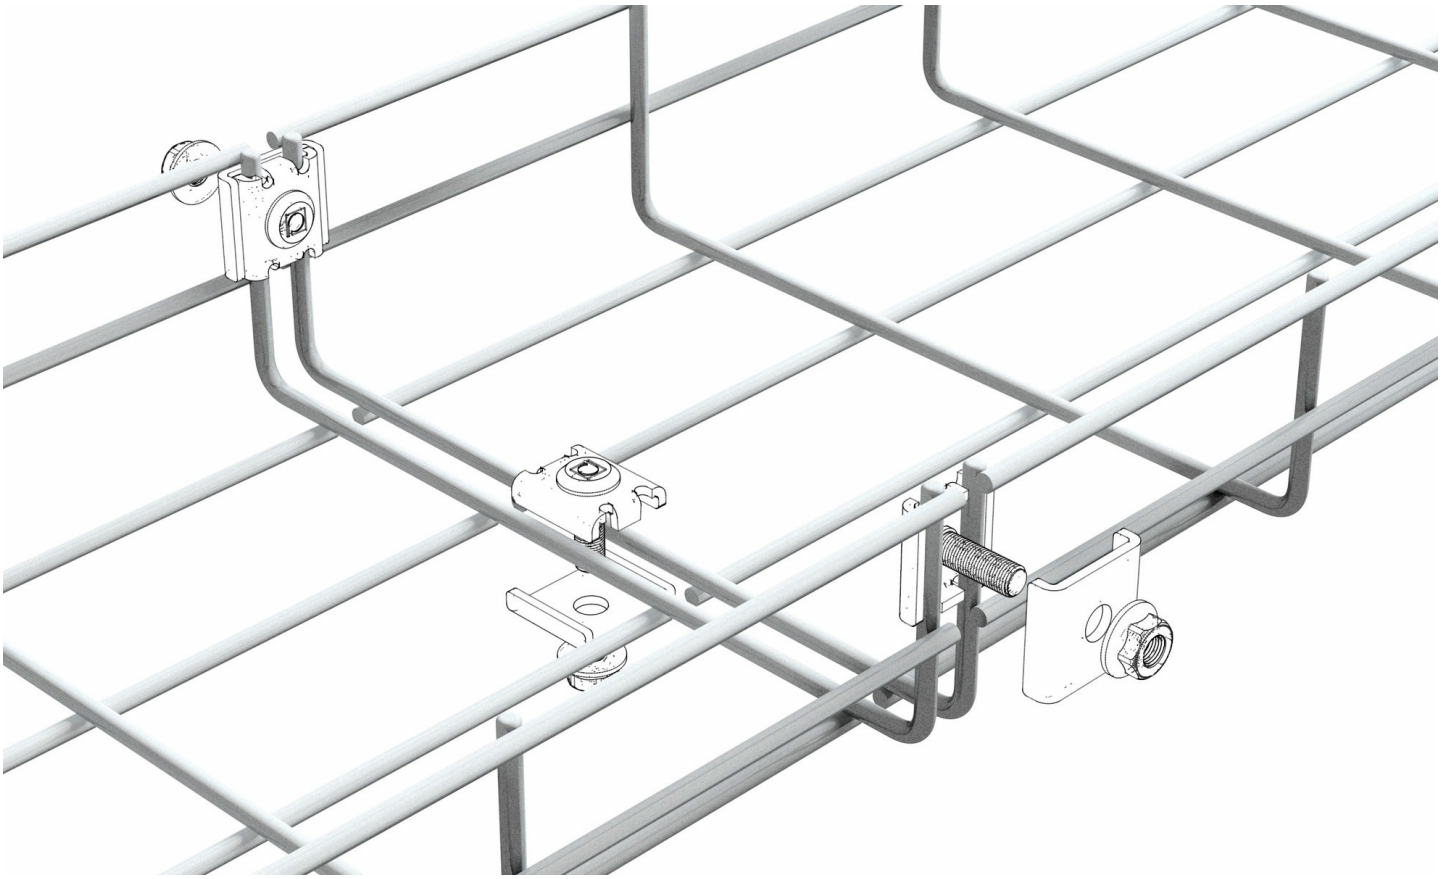

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."