


Dérivation Rejiband Pemsaband (Ref: 70027100)

1/3

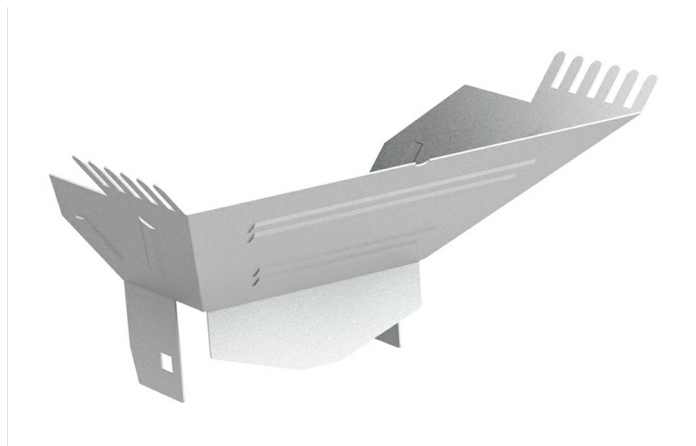

Description

Accessoire en métal pour créer une branche verticale en fil Rejiband® à une dalle Pemsaband. Avec système de protection PG. Disponible en deux tailles et deux Systèmes de Protection.

Advantages

Empêche les dommages aux câbles transportés lors de la jonction.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

'Système de connexion rapide sans vis dans la connexion avec le chemin de câble Rejiband®.

'Vision uniforme de l'installation complète.

Applications

Convient pour la dérivation verticale de chemins de câble Rejiband® en chemins de câble Pemsaband® dans les tuyaux de descente pour la protection des câbles d'installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC002397	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,738	
Système de protection		PG	
Finition		PG3, Pre-galvanisé	
Classé du Résistance		Classe 3	
Largeur (mm)		100	
kg/u		0,228	
u		1	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Dérivation Rejiband Pemsaband (Ref: 70027100)

Product applications

□ □ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d’autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

