


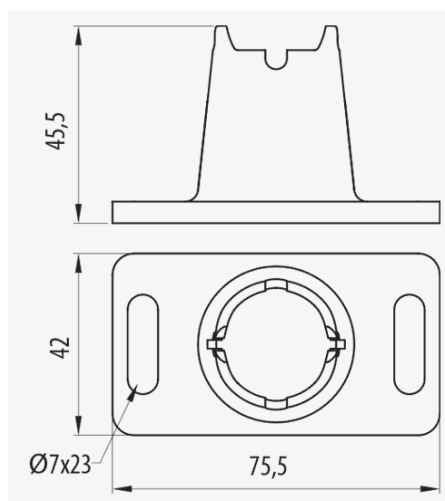

Description

Accessoire Rejiband® destiné au support du chemin de câble filaire Rejiband® dans les installations sur sols techniques d'une hauteur de 40 mm. Montage part pression grâce au système Click qui permet une installation rapide sur Rejiband®. En polystyrène rouge.

Advantages

'Installation dans les sols techniques.

Classification d'inflammabilité V0 selon UL94 pour les références noires. Matériau de haute sécurité.

Il permet de séparer l'installation du sol de 40 mm ou jusqu'à 73 surmontant deux appuis maximum.

'Peut être fixé avec un adhésif (réf. 68000066) ou vissé au sol.

Cliquez système de montage rapide.

Applications

Convient pour les installations de chemins de câble de réseau dans des ensembles de plancher technique, pour la conduction de câbles dans des installations électriques et de télécommunication dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, dans le secteur tertiaire.

Solutions



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000022	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur	Rouge RAL 3000		
kg/u	0,026		
u	100		
Matériel		Plastique	
CTA (kg)		40	
Température de travail (°C)		-15 / 90 °C	
Résistance au feu		NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2	

System of Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Materials
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

