
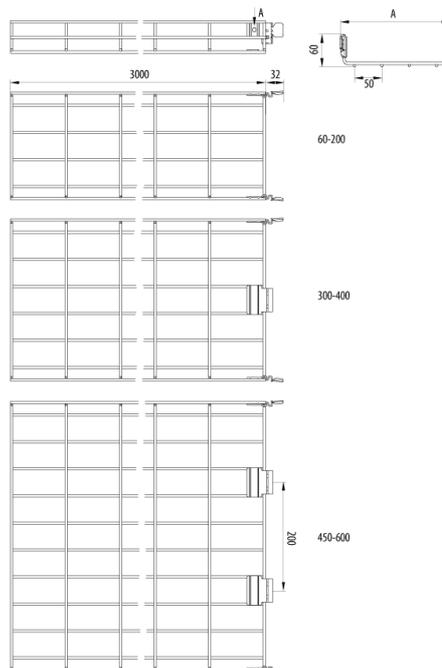


Rejiband Rapide

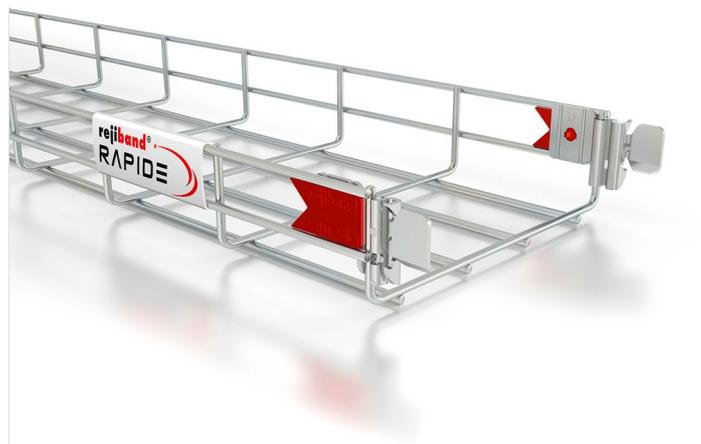

Description

Chemin de câble fil en acier avec système Click à connexion rapide et bord de sécurité arrondi pour le support et la conduction des câbles. Le chemin de câbles Rejiband® Rapide est composé de tiges de treillis électrosoudées qui offrent une grande résistance et une grande élasticité. La facilité de montage, grâce à sa flexibilité et à son système de clic rapide, permet l'union des sections de chemin de câble sans vis, ce qui permet une économie de coût en matériel et en main d'œuvre. Fabriqué selon les normes internationales IEC 61537. Il est disponible en différentes tailles et en deux Systèmes de Protection

Advantages

Grande force et élasticité, adaptable à chaque installation permettant une économie de plus de 30% sur l'assemblage.

Bord de sécurité arrondi qui empêche d'endommager les câbles et l'installateur

Un système de connexion rapide avec des joints prémontés réduit le temps d'installation de 40%.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Hauteur 60 ou 100 mm et largeur disponible en 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 et 600 mm avec une large gamme d'accessoires.

Applications

Installation rapide de chemin de câble de réseau pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles d'installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures, les aéroports, les lignes de métro, les trains. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire.

Solutions



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

60, 100 |
 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600 |
 3 |
 Acier avec prot. superficielle |
 20 J |
 -50 / 150 °C

A1 Non combustible |
 ETIM
 EC000853

Product data

⊙	Class EC 61537	⊗	⊘	REF	kg/u	⊠	mm²
EZ	Classe 3	60	60	60512060	0.778	18	2492
EZ	Classe 3	60	100	60512100	0.817	24	4442
EZ	Classe 3	60	150	60512150	0.875	24	6976
EZ	Classe 3	60	200	60512200	1.120	18	9586
EZ	Classe 3	60	300	60512300	1.725	12	14420
EZ	Classe 3	60	400	60512400	2.102	6	19540
EZ	Classe 3	60	450	60512450	2.166	6	22100
EZ	Classe 3	60	500	60512500	2.489	6	24660
EZ	Classe 3	60	600	60512600	2.856	6	29780
EZ	Classe 3	100	100	60513100	1.110	12	7742
EZ	Classe 3	100	150	60513150	1.168	6	12352
EZ	Classe 3	100	200	60513200	1.402	6	16596
EZ	Classe 3	100	300	60513300	2.078	6	25716
EZ	Classe 3	100	400	60513400	2.445	6	34836
EZ	Classe 3	100	450	60513450	2.518	6	39396
EZ	Classe 3	100	500	60513500	2.822	6	43956
EZ	Classe 3	100	600	60513600	3.188	6	53076
BC	Classe 5	60	150	60522150	0.875	24	6976
BC	Classe 5	60	400	60522400	2.102	6	19540
BC	Classe 5	60	450	60522450	2.166	6	22100
BC	Classe 5	60	500	60522500	2.489	6	24660
BC	Classe 5	60	600	60522600	2.856	6	29780
BC	Classe 5	100	150	60523150	1.168	6	12352
BC	Classe 5	100	300	60523300	2.078	6	25716
BC	Classe 5	100	450	60523450	2.518	6	39396
BC	Classe 5	100	600	60523600	3.188	6	53076
BK8	Classe 8	60	60	60582060	0.778	18	2492
BK8	Classe 8	60	100	60582100	0.817	24	4442
BK8	Classe 8	60	150	60582150	0.875	24	6976
BK8	Classe 8	60	200	60582200	1.120	18	9586
BK8	Classe 8	60	300	60582300	1.725	12	14420
BK8	Classe 8	60	400	60582400	2.102	6	19540
BK8	Classe 8	60	450	60582450	2.166	6	22100
BK8	Classe 8	60	500	60582500	2.489	6	24660
BK8	Classe 8	60	600	60582600	2.856	6	29780



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ⓢ	Classe 8	100	100	REF	kg/L	12	mm ²
BK8	Classe 8	100	100	60583100	1.110	12	7742
BK8	Classe 8	100	150	60583150	1.168	6	12352
BK8	Classe 8	100	200	60583200	1.402	6	16596
BK8	Classe 8	100	300	60583300	2.078	6	25716
BK8	Classe 8	100	400	60583400	2.445	6	34836
BK8	Classe 8	100	450	60583450	2.518	6	39396
BK8	Classe 8	100	500	60583500	2.822	6	43956
BK8	Classe 8	100	600	60583600	2.858	6	53076

Ⓢ Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique




www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."


Load diagrams

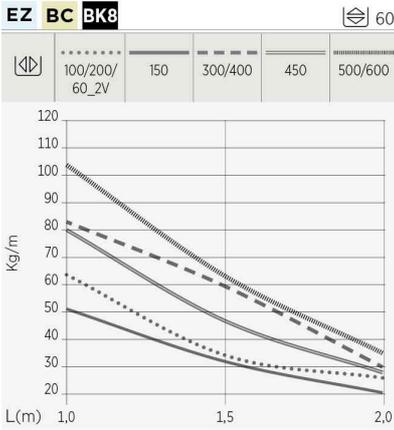

EZ BC BK8

⊕	⊕	mm ²
60	60	2.520
	100	4.420
	150	6.783
	200	9.333
	300	14.050
	400	19.050
	450	21.500
500	24.050	
600	29.050	

Valores certificados por:
 Values certified by:
 Valeurs certifiées par:
 Valores certificados por:

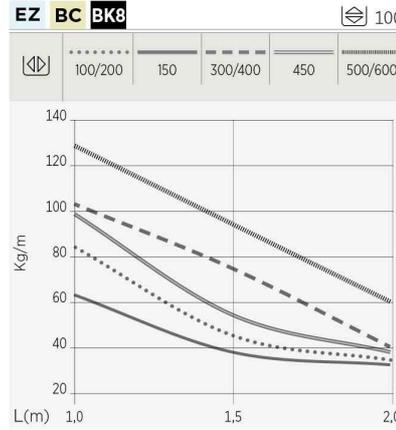

EZ BC BK8

⊕	⊕	mm ²
100	100	7.462
	150	11.562
	200	16.290
	300	25.290
	400	34.290
	450	39.396
	500	43.290
600	52.290	

Valores certificados por:
 Values certified by:
 Valeurs certifiées par:
 Valores certificados por:



Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



