
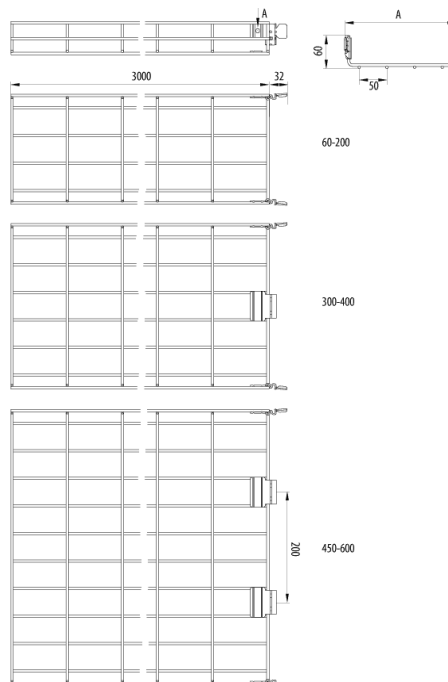


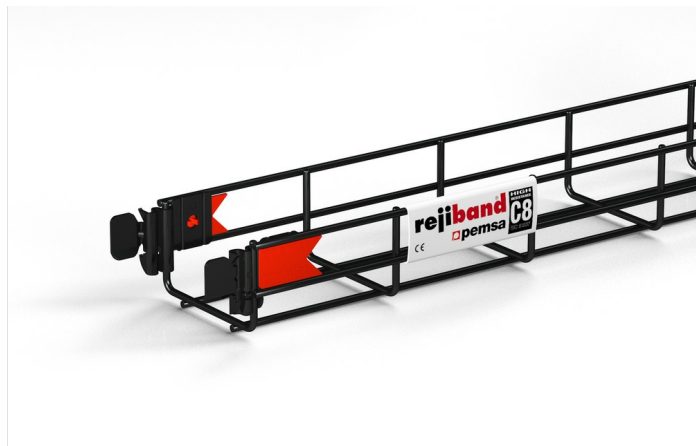

Description

Chemin de câble fil en acier avec système Click à connexion rapide et bord de sécurité arrondi pour le support et la conduction des câbles. 60 mm hauteur, Largeur 100 mm, Avec système de protection BK8. Le chemin de câbles Rejiband® Rapide est composé de tiges de treillis électrosoudées qui offrent une grande résistance et une grande élasticité. La facilité de montage, grâce à sa flexibilité et à son système de clic rapide, permet l'union des sections de chemin de câble sans vis, ce qui permet une économie de coût en matériel et en main d'œuvre. Fabriqué selon les normes internationales IEC 61537. Il est disponible en différentes tailles et en deux Systèmes de Protection

Avantages

Hauteur 60 ou 100 mm et largeur disponible en 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 et 600 mm avec une large gamme d'accessoires.

Bord de sécurité arrondi qui empêche d'endommager les câbles et l'installateur

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Grande force et élasticité, adaptable à chaque installation permettant une économie de plus de 30% sur l'assemblage.

Un système de connexion rapide avec des joints prémontés réduit le temps d'installation de 40%.

Applications

Installation rapide de chemin de câble de réseau pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles d'installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures, les aéroports, les lignes de métro, les trains. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire.

Solutions



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
Système de protection		BK8	
Finition		BLACK C8	
Classé du Résistance		Classe 8	
Hateur (mm)		60	
Largeur (mm)		100	
Longeur (m)		3	
kg/u		0.817	
u		24	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Résistance aux impacts (J)		20 J	
Section (mm2)		4442	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane


PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique


Load diagrams

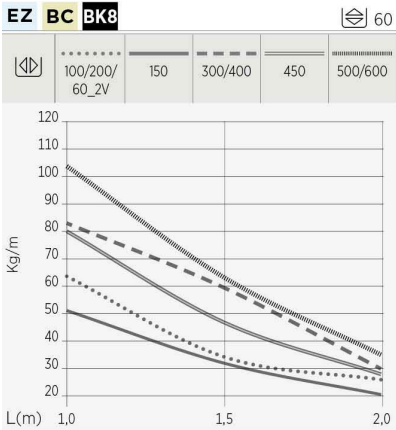

EZ	BC	BK8		
			mm²	
			60	2.520
			100	4.420
			150	6.783
			200	9.333
			300	14.050
			400	19.050
			450	21.500
			500	24.050
			600	29.050

Valores certificados por:
Values certified by:
Valeurs certifiées par:
Valores certificados por:



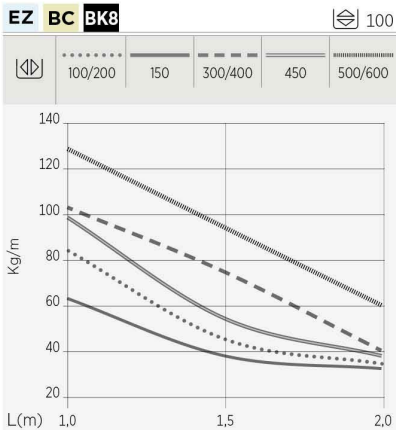

EZ	BC	BK8		
			mm²	
			100	7.462
			150	11.562
			200	16.290
			300	25.290
			400	34.290
			450	39.396
			500	43.290
			600	52.290

Valores certificados por:
Values certified by:
Valeurs certifiées par:
Valores certificados por:



Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."







