


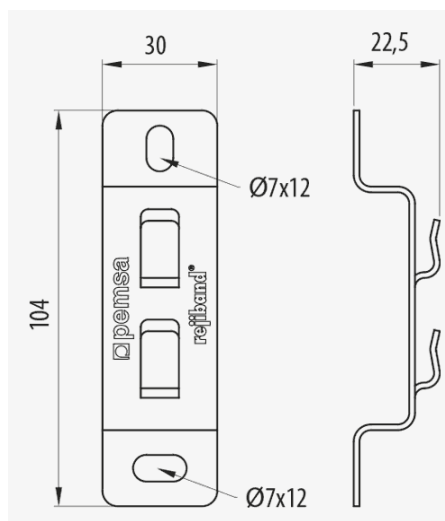

Description

Support Rejiband® en acier utilisé pour l'installation murale du chemin de câble filaire Rejiband® de 60 mm de hauteur et 60, 100 et 150 mm de largeur. Avec système de protection EZ, Finition EZ3. Peut également être utilisé pour une installation au plafond avec tige. Montage rapide grâce au système de connexion Click sans besoin de vis. Disponible en différentes Systèmes de Protection.

Avantages

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Cela favorise l'introduction latérale de câbles.

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

Permet l'installation au plafond du chemin de câble Rejiband à double tige, en utilisant un support de chaque côté du chemin de câble.

Valable pour une installation au plafond à l'aide d'une tige filetée M8. Il permet un réglage facile de la tige et ne nécessite qu'un écrou pour sa fixation.

Applications

Convient au montage au mur et au plafond avec des tiges filetées du chemins de câble filaire Rejiband® de 60 mm de largeur et 100 et 150 largeurs pour les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC001003	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		CTA (kg)	25
Système de protection	EZ	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	EZ3, Électrozingué	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 3		
kg/u	0,043		
u	25		

☞ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications

