


Support Léger Mural

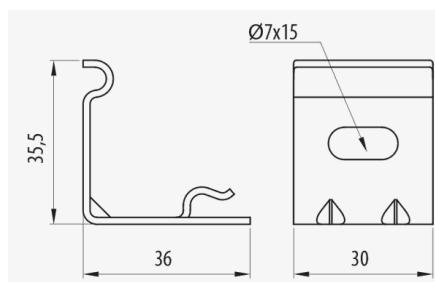

Description

Support mural léger pour l'installation murale d'un chemin de câble filaire Rejiband® d'une hauteur de 60 mm et d'une largeur de 60, 100 et 150 mm. Montage rapide grâce au système de connexion Click sans besoin de vis. Charge de travail admissible jusqu'à 15 kg. Disponible en différents Systèmes de Protection.

Avantages

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

Ne nécessite pas de vis ou d'autres attaches.

Conçu pour des charges légères et des chemins de câbles de petites tailles (largeurs 60, 100 et 150 mm).

Cela favorise l'introduction latérale de câbles.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, BC, GC et BK8.

Applications

Convient pour supporter des charges de mur léger lors du routage de câbles dans des chemins de câble filaire Rejiband® de petite taille. Installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, infrastructures et travaux de génie civil, installations industrielles, secteur tertiaire.

Solutions



Main technical characteristics

 25	 Acier avec prot. superficielle	 15	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001003
---	--	--	--	--	---------------------

Product data

		Ref	kg/u
EZ	Classe 3	62016021	0,025
GC	Classe 8	62036021	0,026
BK8	Classe 8	62086021	0,026

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

