


Support Léger de Plafond

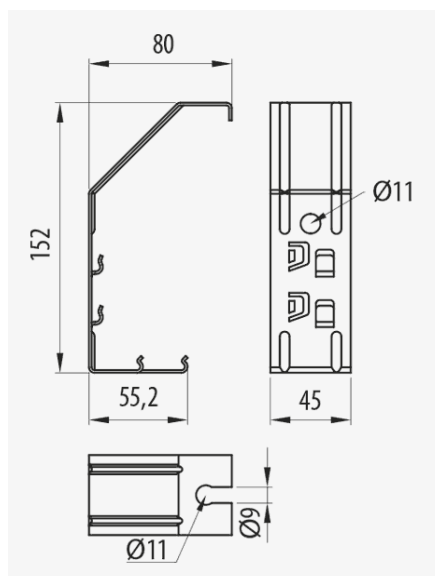

Description

Support en acier utilisé pour l'installation au plafond du chemin de câble fil Rejiband® d'une hauteur de 35 et 60 mm et de largeurs 60, 100 et 150 mm. Montage rapide grâce au système de connexion Click sans besoin de vis. Charge de travail admissible jusqu'à 10 kg. Disponible en différents Systèmes de Protection.

Avantages

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

Ne nécessite pas de vis ou d'autres attaches.

Conçu pour des charges légères et des chemins de câbles de petites tailles (largeurs 60, 100 et 150 mm).

Cela favorise l'introduction latérale de câbles.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, BC, GC et BK8.

Applications

Convient pour supporter des charges de lumière au plafond lors du routage des câbles dans les chemins de câble Rejiband® de petite taille. pour les installations électriques et de télécommunication dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 10	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001003
--	--	--	--	---------------------

Product data

	 61537	Ref	kg/u	 CTA
EZ	Classe 3	62016020	0,132	15
GC	Classe 8	62036020	0,136	10
BK8	Classe 8	62086020	0,133	10

 Système de Protection


- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Support Léger de Planfond


Product applications

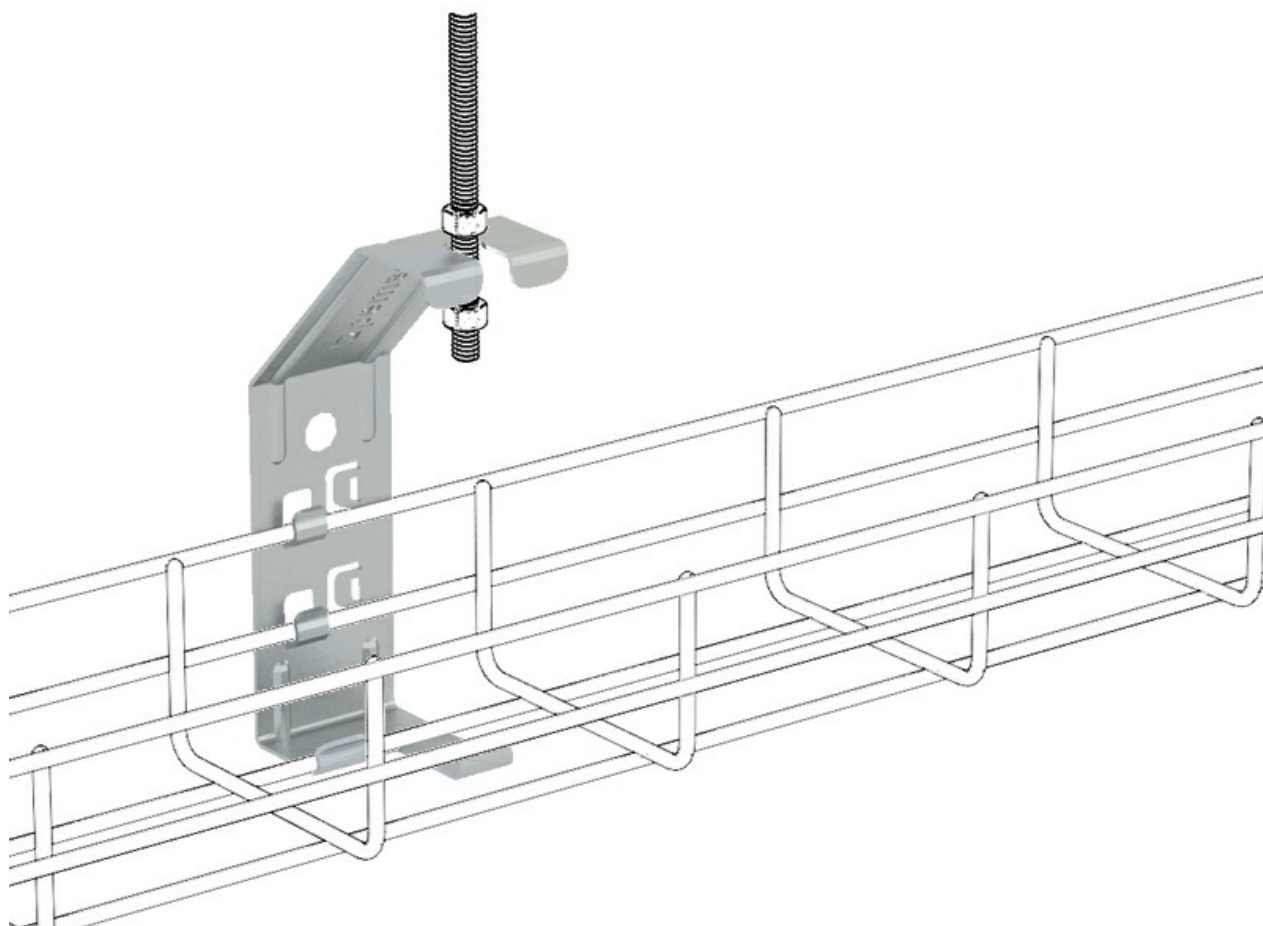


www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Léger de Planfond

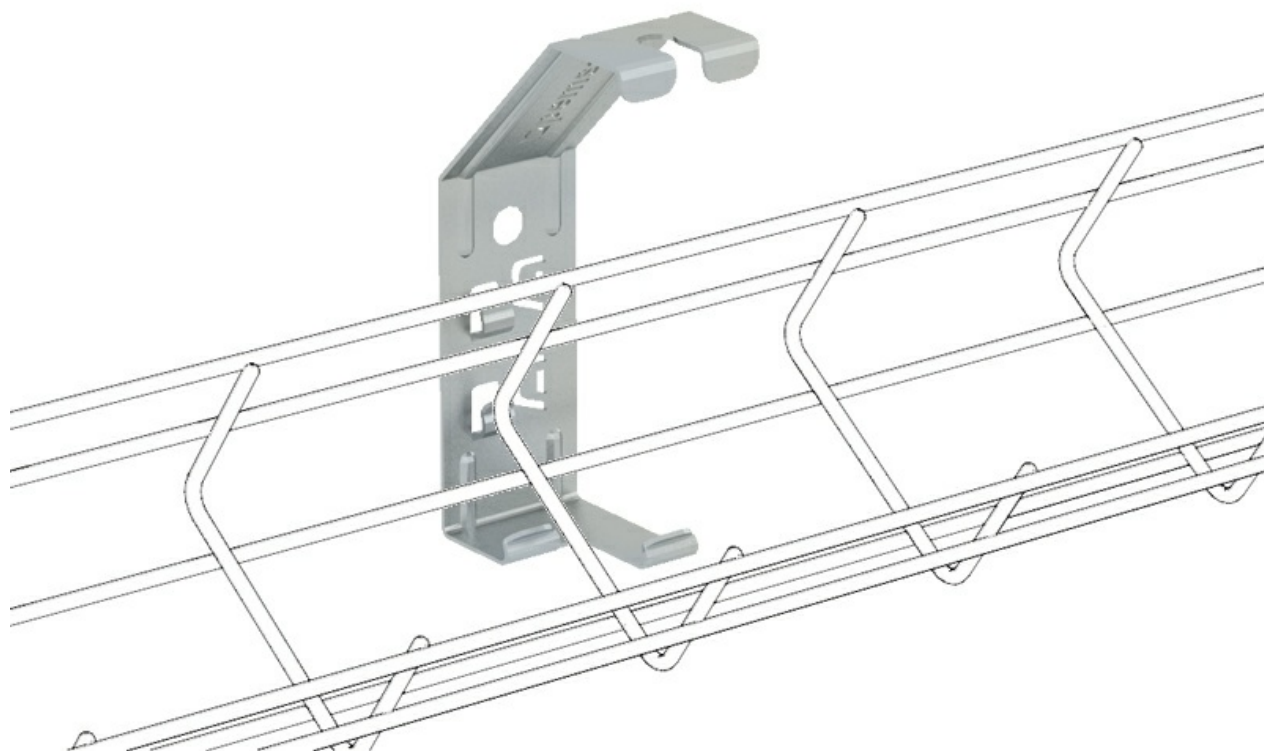

Support Léger de Planfond

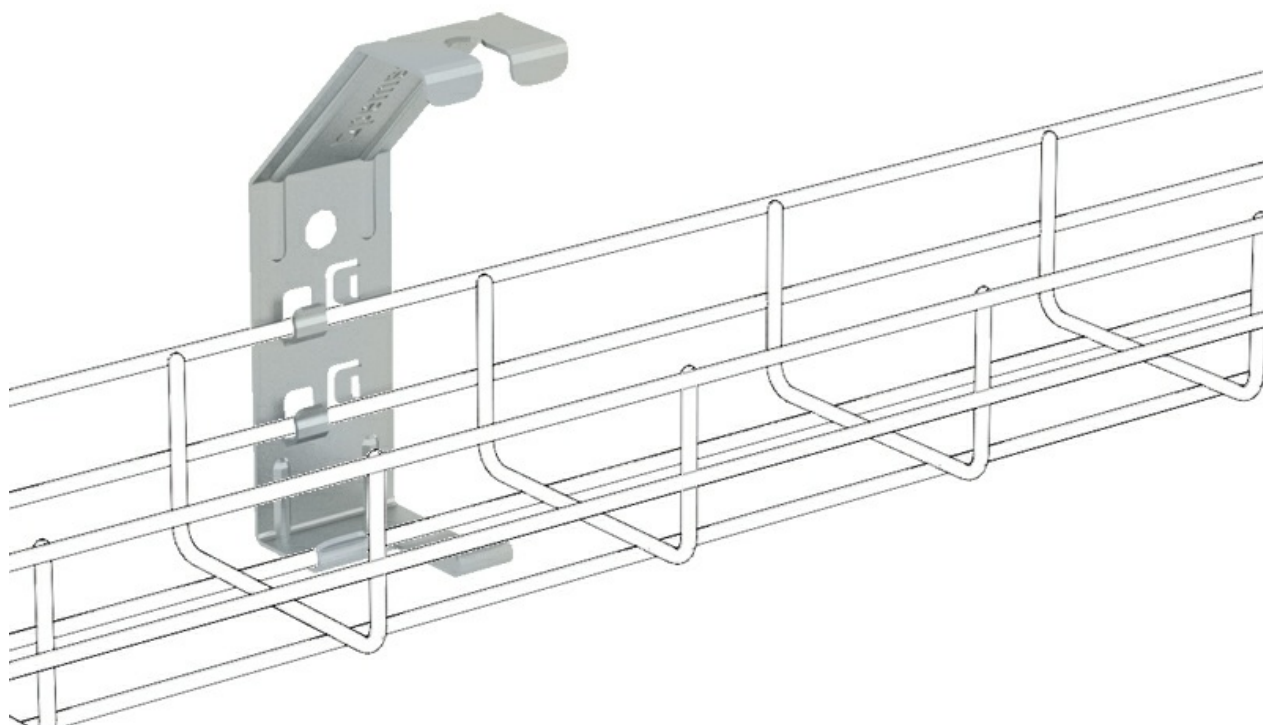

Support Léger de Planfond

