


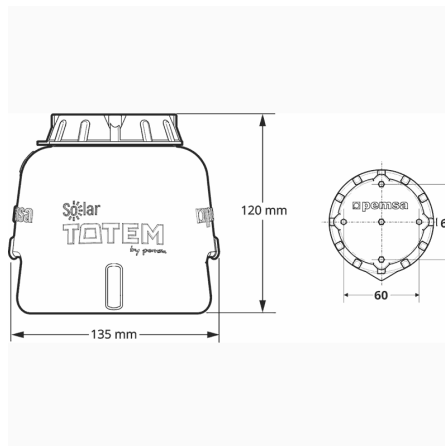

Description

Advantages

Applications

L'installation du Solar Totem convient pour : - Installations photovoltaïques sur des toitures solaires où le perçage n'est pas possible - Toits solaires plats sur des plaques d'asphalte étanches - Toits solaires sur sol bétonné ou avec une couche de gravier. - Point intermédiaire pour la création d'un point d'appui pour les installations de grandes portées ou distances entre les supports. - Support et élévation des cheminements de câbles au-dessus du sol dans les installations industriel ou tertiaire.

Solutions



FOTOVOLTAICA EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data

ETIM 10	EC000022	CTA (kg)	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Température de travail (°C)	-15 / 90 °C
Couleur	Noir RAL 9005	Résistance au feu	A1 Non combustible
kg/u	0,199		
u	4		
Matériel	POLIETILENO,POLIPROPILENO		

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Load diagrams

Características técnicas		
Technical features		
	Altura <i>Height</i>	120 mm
	Diámetro <i>Diameter</i>	135 mm
	Peso con relleno <i>Weight with filling</i>	900 gr
	Material <i>Raw material</i>	Polipropileno y polietileno <i>Polypropylene & polyethylene</i>
	Carga máxima <i>Maximun load</i>	100 kg
	Distancia entre soportes <i>Support span</i>	1 - 1,5m
	Resistente UV <i>UV resistant</i>	Alta <i>High</i>
	Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	-15°C + 90°C



Características técnicas

Technical features

	Altura <i>Height</i>	120 mm
	Diámetro <i>Diameter</i>	135 mm
	Peso con relleno <i>Weight with filling</i>	900 gr
	Material <i>Raw material</i>	Polipropileno y polietileno <i>Polypropylene & polyethylene</i>
	Carga máxima <i>Maximun load</i>	100 kg
	Distancia entre soportes <i>Support span</i>	1 - 1,5m
	Resistente UV <i>UV resistant</i>	Alta <i>High</i>
	Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	-15°C + 90°C

Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."





www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Reji band, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



