
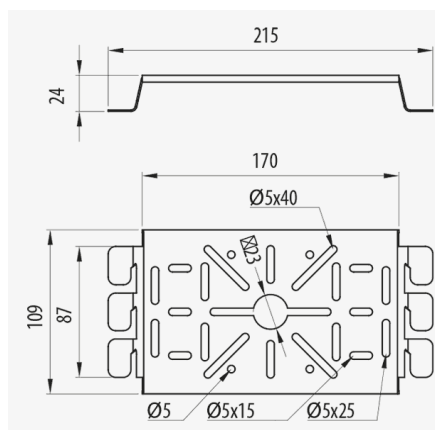


Support Universel

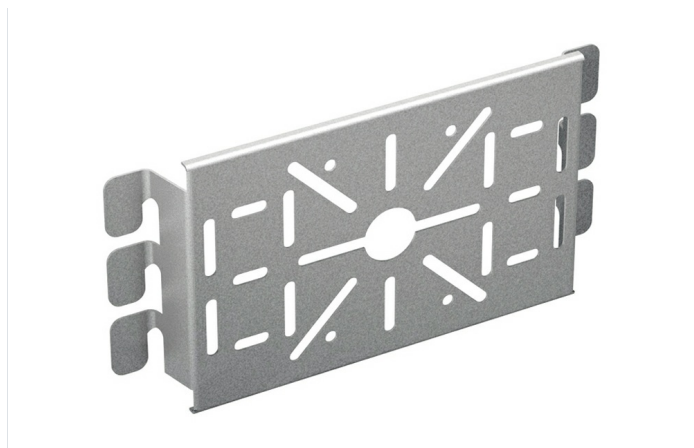

Description

Support métallique universel en acier avec différents systèmes de protection pour le montage mural des chemins de câble Rejiband® à l'aide du système d'encliquetage à connexion rapide sans vis. Support mural adapté aux chemins de câble Rejiband® de 100, 150 et 200 mm de large en position horizontale ou verticale, ainsi que pour les boîtes ou autres éléments. Selon la Système de Protection, il peut être utilisé dans différentes installations.

Avantages

Fixation à l'aide de la connexion rapide Cliquez sur le système.

'Assemblage simple et rapide sans avoir besoin d'outils spécifiques.

Prend en charge le montage sur l'aile ou la base du chemin de câbles

'Installation murale.

Cela permet de placer des boîtes ou d'autres éléments avec des positions différentes sur les tiges du chemin de câble.

Applications

Indiqué pour le support de chemin de câble au mur ou pour l'installation de boîtiers ou d'autres dispositifs dans du chemin de câble Rejiband destinés à la conduction de câbles d'installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles et le secteur tertiaire

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 10	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001004
--	--	--	---------------------

Product data

⑤	Cap 61537	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	62026011	0,172	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	62036011	0,184	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	62066011	0,172	Acier inox AISI 316L
BK8	Classe 8	62086011	0,178	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

