


Suspension Central (Ref: 67060046)

1/10

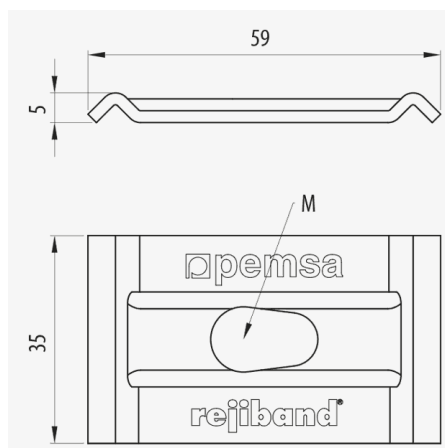

Description

Suspension centrale pour le montage au plafond du chemin de câble Rejiband® avec des largeurs de 100 à 200 mm avec une seule tige pour les installations intérieures, en M6, M8 et M10. M10, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Facilite la pose des câbles et économise le temps d'installation lors du montage au moyen d'une tige et de ses écrous respectifs. Disponible en différents Systèmes de Protection.

Advantages

Convient pour des largeurs de 100 à 200 mm inclus

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8 et INOX 316L

Disponible en M6, M8 et M10.

Le montage au plafond facilite la pose latérale des câbles, économise du temps d'installation et des coûts de matériels.

'Grâce à sa forme, il s'adapte facilement en s'ancrant aux tiges.

Applications

Convient au montage au plafond de Rejiband de 100 à 200 mm de largeur au moyen d'une tige unique dans les installations intérieures à atmosphère sèche et sans contaminants, dans les installations intérieures, industrielles, marines, rurales ou agressives.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Suspension Central (Ref: 67060046)

2/10

Product data

ETIM 10	EC001003	u	20
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Acier inox AISI 316L
Système de protection	INOX	CTA (kg)	70
Finition	Acier Inoxydable AISI 316L	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Classé du Résistance	Classe 9D	Résistance au feu	A1 Non combustible
M/PG	M10		
kg/u	0,031		

Systeme de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications

