



Tige Filetée

1/4

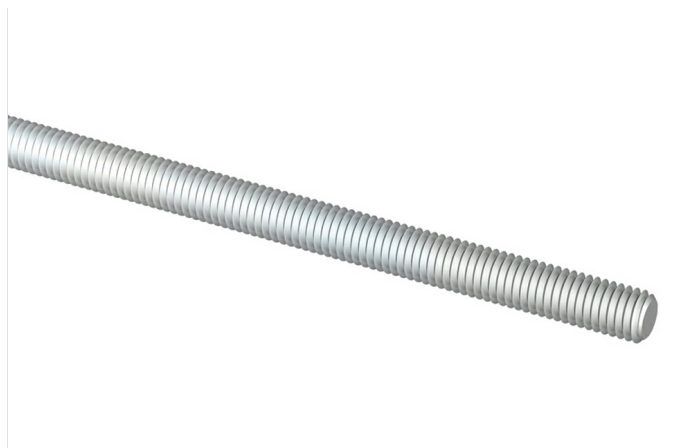

Description

Tige filetée en métal de différents Systèmes de Protection et de différents diamètres à placer sur des éléments de support ou à fixer sur des supports de plafond d'installations électriques avec chemins de câbles.

Avantages

'Gamme complète de tiges filetées en M6, M8 et M10.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Disponible en différentes systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Applications

Convient pour les installations de chemins de câble supportés avec des supports de plafond, dans la gestion de câbles d'installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 M 6, M 8, M10	 -50 / 150 °C	ETIM 10 EC000028
---	--	---------------------

Product data

									
EZ	Classe 3	M 6	500	67010140	0,120	50	Acier avec prot. superficielle	195	A1 Non combustible
EZ	Classe 3	M 6	1000	67010141	0,240	50	Acier avec prot. superficielle	195	A1 Non combustible
GC	Classe 8	M 8	1000	67030045	0,320	50	Acier avec prot. superficielle	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	M 8	500	67060044	0,160	50	Acier inox AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	M 8	1000	67060045	0,320	50	Acier inox AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	M 6	1000	67060141	0,240	50	Acier inox AISI 316L	195	A1 Non combustible
INOX	Classe 9D	M10	1000	67060145	0,490	25	Acier inox AISI 316L	500	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	M 8	1000	67080045	0,320	50	Acier avec prot. superficielle	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	M 8	500	81000440	0,160	50	Acier avec prot. superficielle	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	M 8	1000	81000441	0,320	50	Acier avec prot. superficielle	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	M10	1000	81000442	0,490	50	Acier avec prot. superficielle	500	E90 (90 min. 1000°C)

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."




Tige Filetée

3/4

Load diagrams

□

Product applications

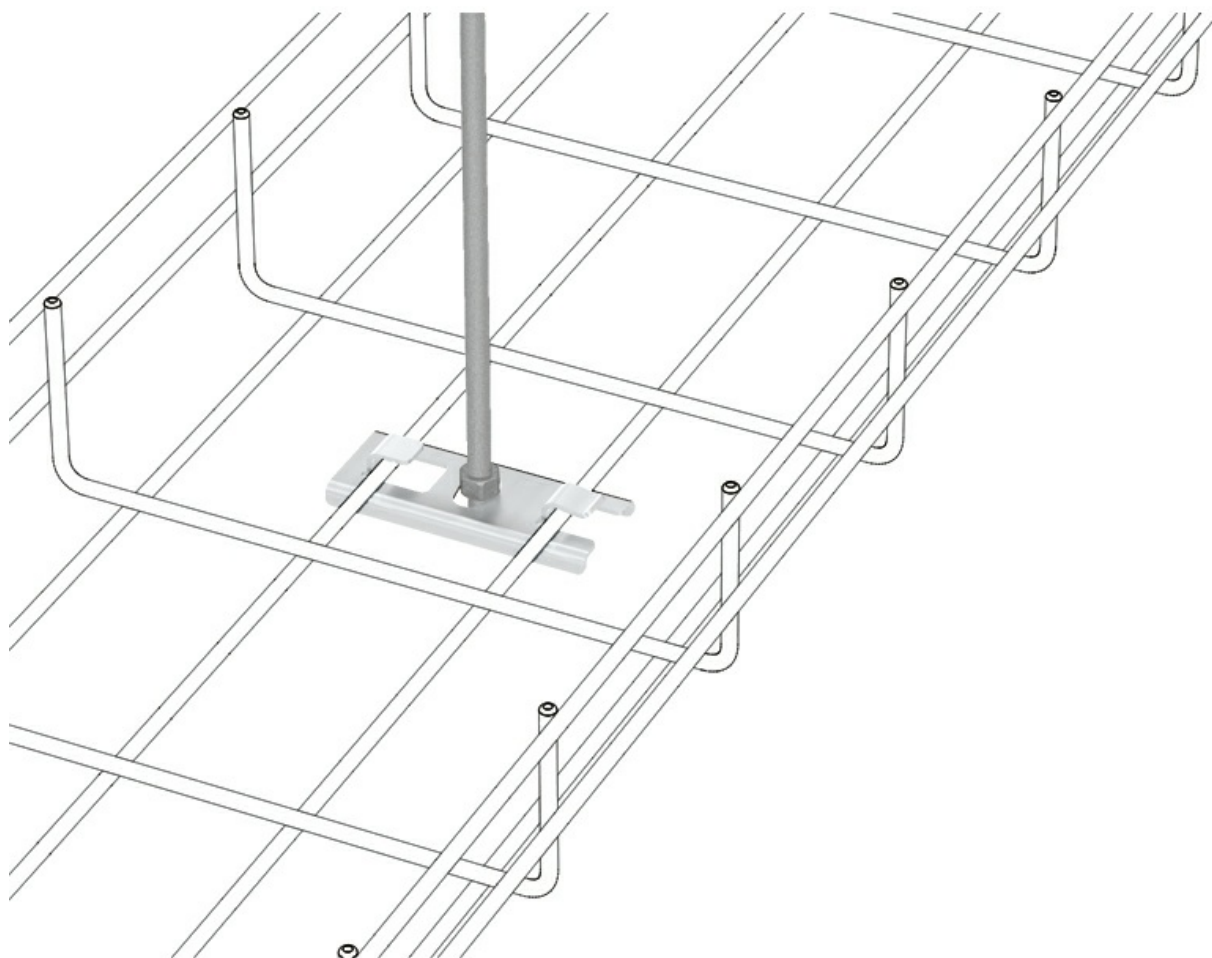

www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

