

Accessories pour Suportage

17/11/2026

Tige Filetée

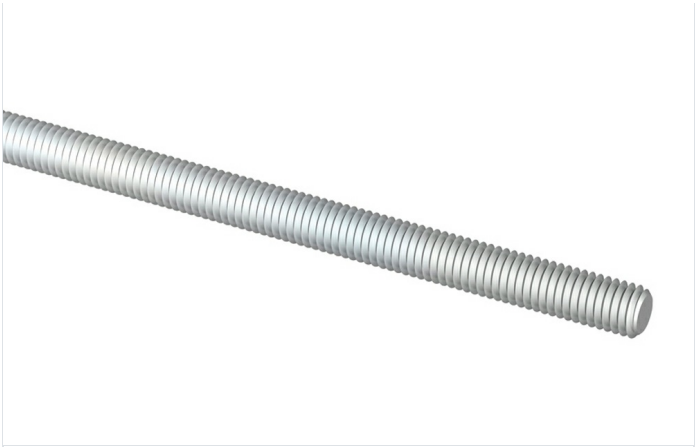

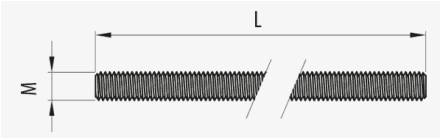

Description

Tige filetée en métal de différentes Systèmes de Protection et de différents diamètres à placer sur des éléments de support ou à fixer sur des supports de plafond d'installations électriques avec chemins de câbles.

Advantages

'Gamme complète de tiges filetées en M6, M8 et M10.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Disponible en différentes systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

Applications

Convient pour les installations de chemins de câble supportés avec des supports de plafond, dans la gestion de câbles d'installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Tige Filetée

Main technical characteristics

M 6, M 8, M10 | -50 / 150 °C | ETIM 10 EC000028

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		L (mm)	REF	kg/u		Ⓜ		
EZ	Classe 3	M 6	500	67010140	0,120	50	Acier avec prot. superficielle	195	A1 Non combustible
EZ	Classe 3	M 6	1000	67010141	0,240	50	Acier avec prot. superficielle	195	A1 Non combustible
GC	Classe 8	M 8	1000	67030045	0,320	50	Acier avec prot. superficielle	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	M 8	500	67060044	0,160	50	Acier inox AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	M 8	1000	67060045	0,320	50	Acier inox AISI 316L	400	E90 (90 min. 1000°C)
INOX	Classe 9D	M 6	1000	67060141	0,240	50	Acier inox AISI 316L	195	A1 Non combustible
INOX	Classe 9D	M10	1000	67060145	0,490	25	Acier inox AISI 316L	500	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	M 8	1000	67080045	0,320	50	Acier avec prot. superficielle	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	M 8	500	81000440	0,160	50	Acier avec prot. superficielle	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	M 8	1000	81000441	0,320	50	Acier avec prot. superficielle	400	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Classe 3	M10	1000	81000442	0,490	50	Acier avec prot. superficielle	500	E90 (90 min. 1000°C)

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique


TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Tige Filetée


Load diagrams

Product applications

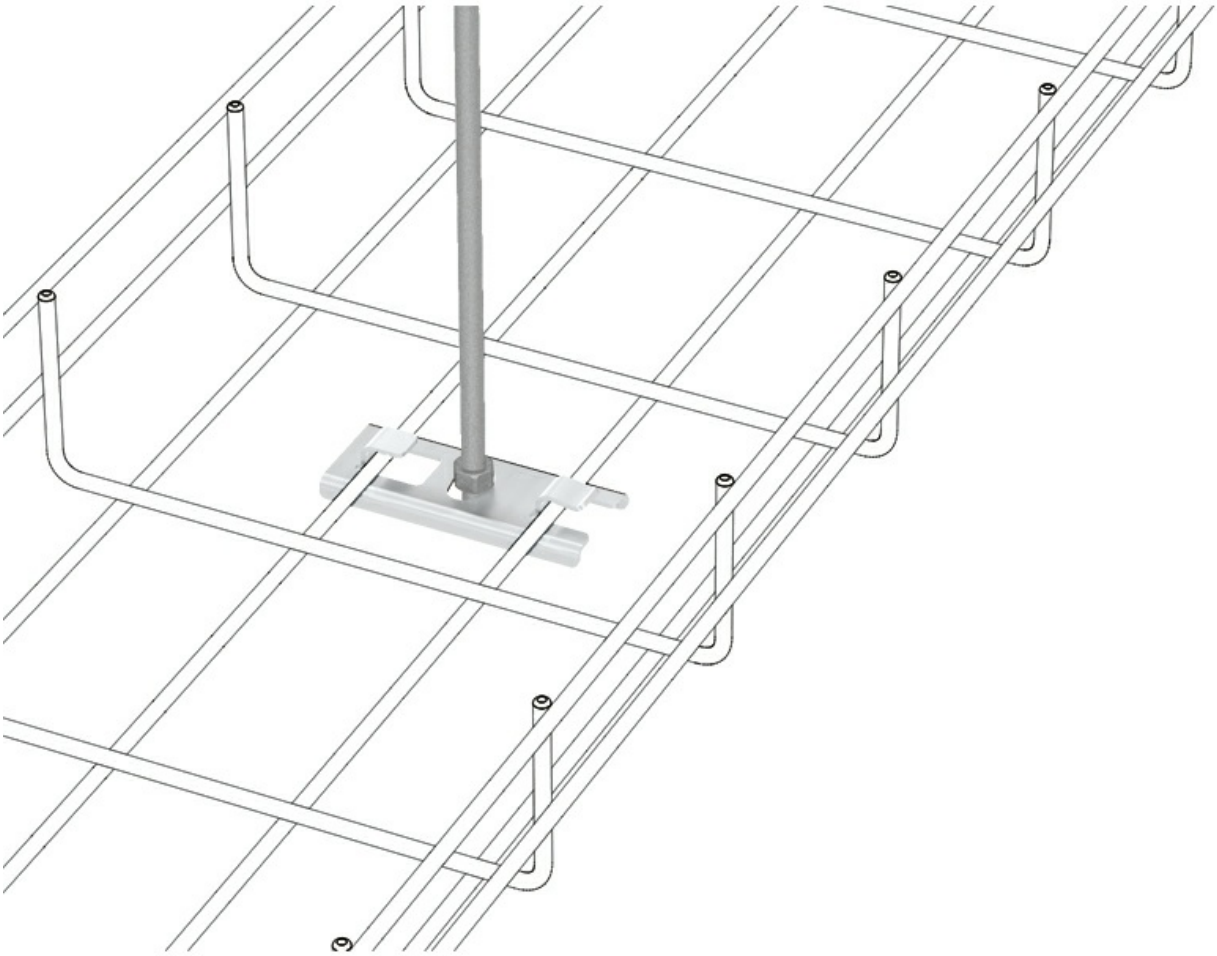

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Tige Filetée

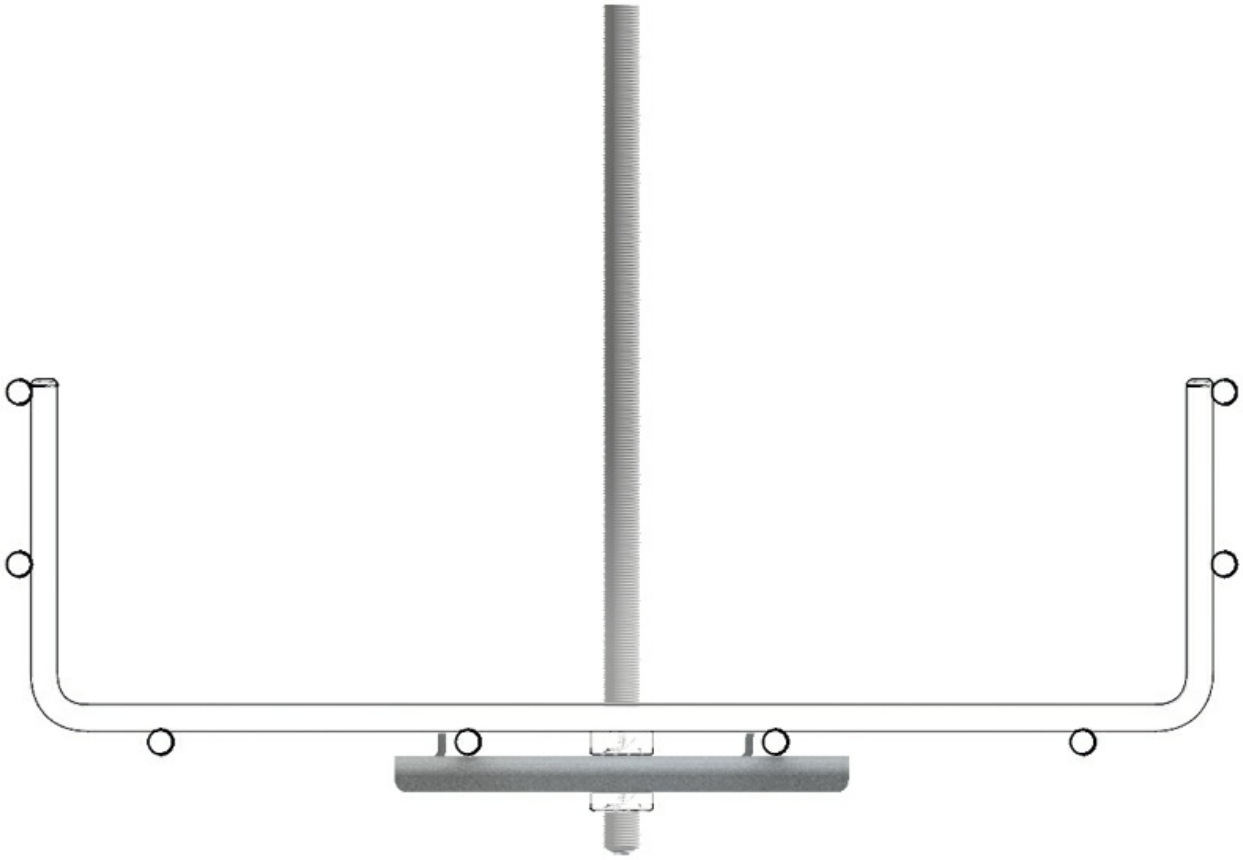

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."