


Conduit RLH1250 sans Halogène IRL 4432

1/2

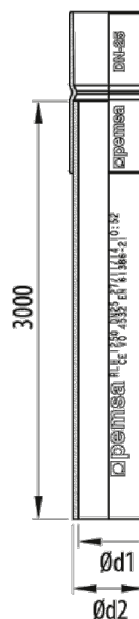

Description

Conduit rigide RLH pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction et tertiaire. Fabriqué en matériau thermoplastique (PC + ABS) sans halogène selon las normes EN 50642 / EN IEC 63355, avec un indice de protection IP44, une résistance à la compression de 1250 N et une résistance aux chocs de 6 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles. Manchon RLH inclus

Avantages

Résistance à la compression, grade 4, 1250 N. Convient aux installations de surface.

Excellent comportement face à l'impact.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Certificat N Aenor conformément à la norme EN IEC 61386-21 (manchon non inclus dans le certificat). Conformité CE selon la Directive 2014/35/EU.

Sans halogènes selon EN 50642 / EN IEC 63355

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Applications

Convient pour la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit RLH1250 sans Halogène IRL

4432

Main technical characteristics

COLOUR Gris RAL 7035	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	Polycarbonate + ABS	Code EC 61386 4432	1250 N	6 J
IP44	-15 / 90 °C	Non propagateur de flamme	ETIM 10 EC001174		

Product data

DN			Ref	kg/u	
DN16	12.8	16	13005116	0,086	57
DN20	16.6	20	13005120	0,117	57
DN25	21.6	25	13005125	0,149	57
DN32	28	32	13005132	0,226	30
DN40	35.2	40	13005140	0,339	30
DN50	45.2	50	13005150	0,431	15
DN63	58	63	13005163	0,572	15

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

