


## Conduit RLH1250 sans Halogène IRL

1/2

**4432** ( Ref: 13005120 )

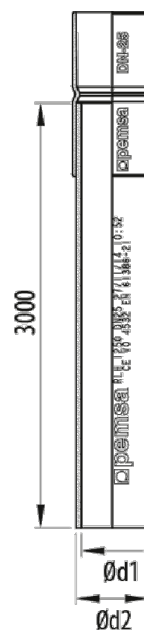

### Description

Conduit rigide RLH pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction et tertiaire. Fabriqué en matériau thermoplastique (PC + ABS) sans halogène selon las normes EN 50642 / EN IEC 63355, avec un indice de protection IP44, une résistance à la compression de 1250 N et une résistance aux chocs de 6 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles. Manchon RLH inclus

### Avantages

Certificat N Aenor conformément à la norme EN IEC 61386-21 (manchon non inclus dans le certificat). Conformité CE selon la Directive 2014/35/EU.

Excellent comportement face à l'impact.

Sans halogènes selon EN 50642 / EN IEC 63355

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Résistance à la compression, grade 4, 1250 N. Convient aux installations de surface.

### Applications

Convient pour la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

### Solutions



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Product data                          |  |                           |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001174                  |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 0                         |  |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7035             |  |
| DN                                    |  | DN20                      |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 16.6                      |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | 20                        |  |
| kg/u                                  |  | 0,117                     |  |
| u                                     |  | 57                        |  |
| Matériel                              |  | Polycarbonate + ABS       |  |
| Cod. IEC.61386                        |  | 4432                      |  |
| Résistance a compression (N)          |  | 1250 N                    |  |
| Résistance aux impacts (J)            |  | 6 J                       |  |
| IP                                    |  | IP44                      |  |
| Température de travail (°C)           |  | -15 / 90 °C               |  |
| Résistance au feu                     |  | Non propagateur de flamme |  |

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique