


Conduit RLH750 sans Halogène IRL 3432

1/2

(Ref: 13006116)

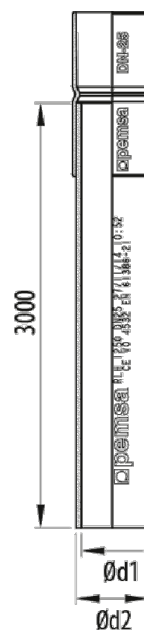

Description

Conduit rigide RLH pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction. Fabriqué en matériau thermoplastique sans halogène (PC + ABS) avec un indice de protection IP44, une résistance à la compression de 750 N et une résistance aux chocs de 6 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles.

Avantages

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme EN IEC 61386-21.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Très bon comportement face aux impacts et à la compression.

Il est distribué en tronçons de 3 m de long pour un transport et une manutention plus pratiques.

Applications

Convient pour la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."

Conduit RLH750 sans Halogène IRL 3432

(Ref: 13006116)

2/2

Product data				
ETIM 10		EC001174	Cod. IEC.61386	3432
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0	Résistance a compression (N)	750 N
Couleur		Gris RAL 7035	Résistance aux impacts (J)	6 J
DN		DN16	IP	IP44
Ø d1 (mm)		13.3	Température de travail (°C)	-15 / 90 °C
Ø d2 (mm)		16	Résistance au feu	Non propagateur de flamme
kg/u		0,074		
u		57		
Matériel		Polycarbonate + ABS		

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique