
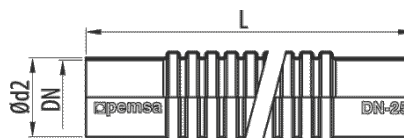


## Accessoire de Liaison Flexible FRLH

1/2

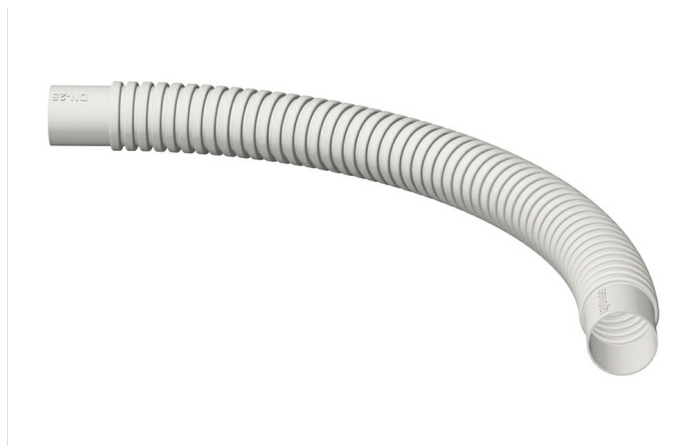

### Description

Courbe flexible pour conduits rigides RLH pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction. Fabriqué en polypropylène, sans halogène avec un indice de protection IP44. Poussez le système de connexion au conduit. Disponible en gris (RAL 7035).

### Avantages

Disponible en DN16, DN20, DN25 et DN32.

Pour le raccordement des conduits rigides RLH et CLH ondulé.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

### Applications

Convient aux tuyaux rigides sans halogène pour les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

|                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Colour</b> Gris RAL 7035                        |  <b>DN</b> DN16, DN20, DN25, DN32 |  <b>Material</b> Polypropylène |  <b>IP</b> IP44 |  <b>Temp</b> -15 / 90 °C |
|  <b>LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA</b> | <b>ETIM 10</b><br>EC000936                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                           |

Product data

| DN   |  |  | Ref      | kg/ú  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DN16 | 17                                                                                | 275                                                                               | 55090016 | 0,016 | 20                                                                                  |
| DN20 | 21.3                                                                              | 275                                                                               | 55090020 | 0,022 | 20                                                                                  |
| DN25 | 26.7                                                                              | 390                                                                               | 55090025 | 0,046 | 10                                                                                  |
| DN32 | 33.4                                                                              | 390                                                                               | 55090032 | 0,055 | 10                                                                                  |

 **Système de Protection**

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique