
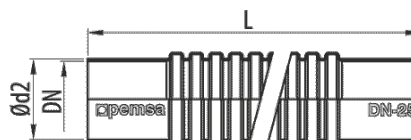


Accessoire de Liaison Flexible FRLH (Ref: 55090032)

1/2

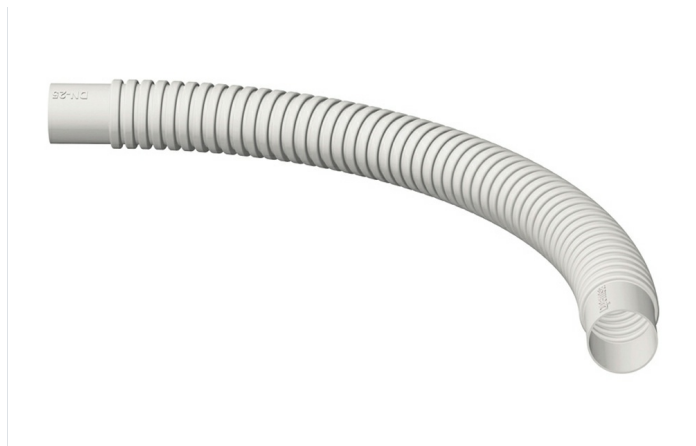

Description

Courbe flexible pour conduits rigides RLH pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction. Fabriqué en polypropylène, sans halogène avec un indice de protection IP44. Poussez le système de connexion au conduit. Disponible en gris (RAL 7035).

Avantages

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Disponible en DN16, DN20, DN25 et DN32.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Pour le raccordement des conduits rigides RLH et CLH ondulé.

Applications

Convient aux tuyaux rigides sans halogène pour les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires Conduit RLH

15/07/2026

Accessoire de Liaison Flexible FRLH (Ref: 55090032)

2/2

Product data			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Gris RAL 7035	
DN		DN32	
Ø d2 (mm)		33.4	
L (mm)		390	
kg/u		0,055	
u		10	
Matériel		Polypropylène	
IP		IP44	
Température de travail (°C)		-15 / 90 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique