
Accessoires Conduit RLH

30/10/2026

Manchon d´accouplement Boîtier RLH IP65



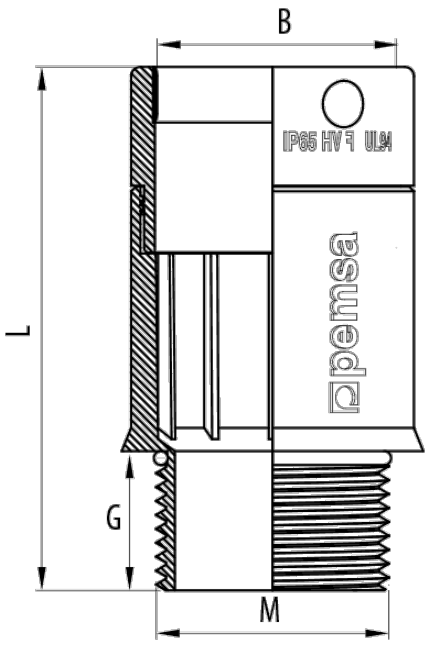

Description

Raccord fileté pour le couplage et le raccordement de conduits rigides RLH et flexibles CLH à des boîtiers de terminaison ou de dérivation pour la protection des câbles électriques. Fabriqué en thermoplastique (PC + ABS), sans halogène avec un indice de protection IP65. Système de connexion enfichable et fileté à l'autre extrémité. Disponible en gris (RAL 7035).

Advantages

Pour le raccordement de conduits rigides RLH et de gaines CLH à des boîtes d'enregistrement et / ou de dérivation.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Applications

Convient pour les tuyaux rigides et ondulés sans halogènes dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires Conduit RLH

30/10/2026

Manchon d´accouplement Boîtier RLH IP65

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035 | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | 15

Polycarbonate + ABS | IP65 | -15 / 90 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000939

Product data

DN		$L_{(mm)}$	Ref	kg/u	
DN16	M16	47.5	55044016	0,007	19
DN20	M20	51.5	55044020	0,009	19
DN25	M25	56.5	55044025	0,012	19
DN32	M32	61.5	55044032	0,015	10
DN40	M40	63.5	55044040	0,019	10
DN50	M50	73.5	55044050	0,027	5
DN63	M63	81.5	55044063	0,036	5

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."