
Accessoires Conduit RLH

30/10/2026



# Manchon d´accouplement Boîtier RLH IP65 ( Ref: 55044020 )



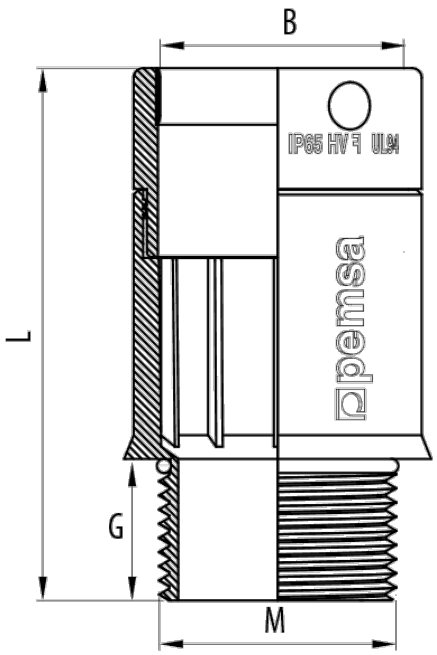


## Description

Raccord fileté pour le couplage et le raccordement de conduits rigides RLH et flexibles CLH à des boîtiers de terminaison ou de dérivation pour la protection des câbles électriques. Fabriqué en thermoplastique (PC + ABS), sans halogène avec un indice de protection IP65. Système de connexion enfichable et fileté à l'autre extrémité. Disponible en gris (RAL 7035).

## Advantages

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Pour le raccordement de conduits rigides RLH et de gaines CLH à des boîtes d'enregistrement et / ou de dérivation.

## Applications

Convient pour les tuyaux rigides et ondulés sans halogènes dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires Conduit RLH



# Manchon d´accouplement Boîtier RLH IP65 ( Ref: 55044020 )

## Product data

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000939 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Couleur** | Gris RAL 7035 |
| **DN** | DN20 |
| **M/PG** | M20 |
| **G (mm)** | 15 |
| **L (mm)** | 51.5 |
| **kg/u** | 0,009 |

| | |
|---|---|
| **u** | 19 |
| **Matériel** | Polycarbonate + ABS |
| **IP** | IP65 |
| **Température de travail (°C)** | -15 / 90 ºC |
| **Résistance au feu** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."