


Conduit RPVC1 250 IRL4432

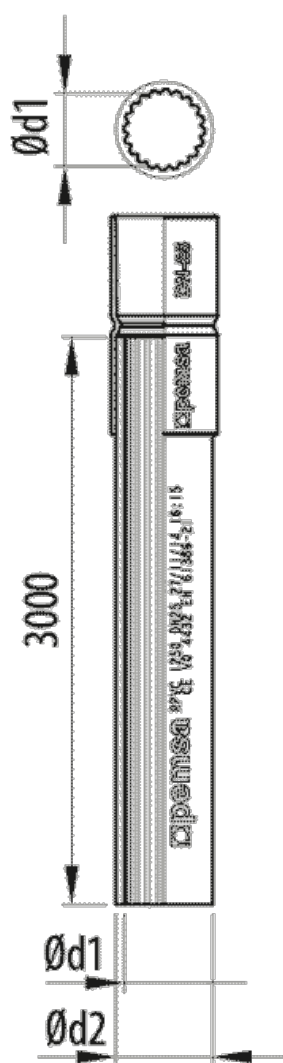

Description

Conduit rigide RPVC pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction. Fabriqué en matière plastique (PVC) avec un indice de protection IP44, une résistance à la compression de 1250 N et une résistance aux chocs de 2 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles. Manchon RPVC inclus.

Avantages

Résistance à la compression, grade 4, 1250 N. Convient aux installations de surface.

'Pas de propageur de flamme.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Système de vitesse pour l'introduction et la manipulation rapides des câbles, grâce à la rainure interne du conduit.

Applications

Convient à la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment, du secteur tertiaire et de l'industrie.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsá®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsá®. Pemsá, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsá Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 Colour Gris RAL 7035	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 PVC	 UL 61386 4321	 1250 N	 2 J	 IP44
 -5 / 60 °C	 Non propagateur de flamme	ETIM 10 EC001174				

Product data

DN			Ref	kg/u	
DN16	12.4	16	13050116	0,127	57
DN20	16	20	13050120	0,180	57
DN25	20.9	25	13050125	0,236	57
DN32	27.6	32	13050132	0,329	30
DN40	35	40	13050140	0,471	30
DN50	44.8	50	13050150	0,621	15
DN63	56.8	63	13050163	0,936	15

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique